


Блок мгновенного перезажигания для газоразрядных ламп высокого давления 1000 Вт/230 В и 2000 Вт/400 В

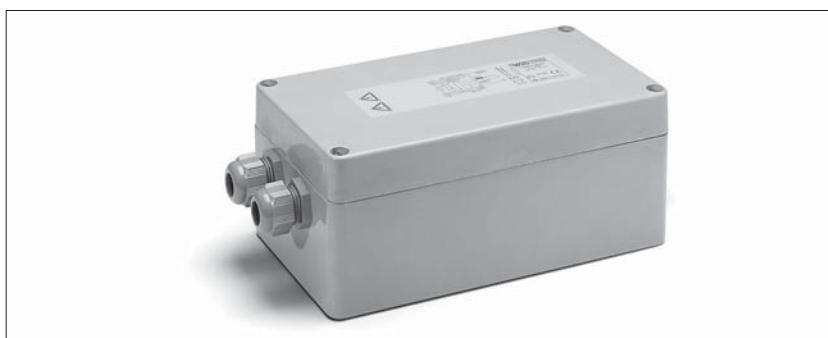

Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI), металлогалогенных
ламп с керамической горелкой (C-HI)

в соответствии с таблицей ламп, представленной ниже
Для установки в качестве симметричного зажигающего
устройства (напряжением зажигания расщепляется
поровну между электродами лампы)

Степень защиты: IP65

Для установки в светильники класса защиты I

Макс. допустимая температура корпуса: 60 °C

Подключение к сети: винтовые 3-полюсные

контактные зажимы: макс. 4 мм²

Зажим заземления: винтовой контактный

зажим: макс. 4 мм²


Подключение лампы: винтовые контактные

зажимы: макс. 4 мм²


Крепление: 4 отверстия Ø 6,3 мм

в основании корпуса


Материал: корпус из усиленного стекловолоконно
полиэстера

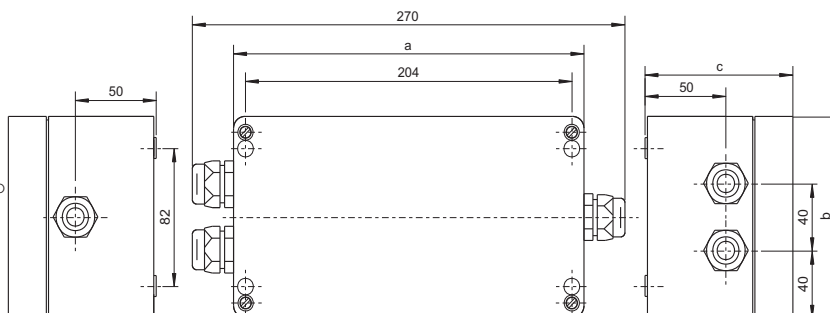

Электрическая схема HZ 1000 K/230 V

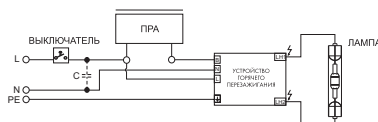

Электрическая схема HZ 2000 K/400 V

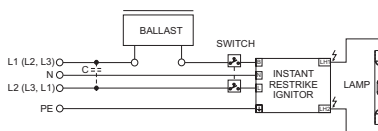

ВНИМАНИЕ

Неисправная лампа должна быть немедленно
заменена

Тип	№ заказа	Напряжен. AC 50-60 Hz V	Макс. ток ламп A	Потери мощн. Вт	Собствен. нагрев K	Напряжен. перезажиг.* кВ	Время перезажиг. сек.	Емкость нагрузки пФ	Корпус			Вес
									a мм	b мм	c мм	г
HZ 1000 K	147791	230 ±10%	12	< 5	< 10	36	около 6	5-50	218	120	92	3745
HZ 2000 K/400 V	147793	400 ±10%	12	< 5	< 10	36	около 6	5-30	218	120	92	3745

* напряжением зажигания расщепляется поровну между электродами лампы

Таблица ламп HZ 1000 K								
Тип лампы	Производитель	Цоколь	Тип патрона VS	Страница катал.	Тип лампы	Цоколь	Тип патрона VS	Страница катал.
CDM-TD 150 W	Philips	RX7s	306	180	HI 400 W (DE)	Fc2	025	181-182
HCI-TS 150 W	Osram	RX7s	306	180	HS 400 W (DE)	Fc2	025	181-182
HI 150 W (DE)		RX7s	306	180	HI 1000 W (DE)	Fc2	025	181-182
HS 150 W (DE)		RX7s	306	180	HS 1000 W (DE)	Провод, K12s-7	211	183
HI 250 W (DE)		Fc2	025	181-182	—	—	—	—
HS 250 W (DE)		Fc2	025	181-182	—	—	—	—

Таблица ламп HZ 2000 K/400 V				
Тип лампы	Цоколь	Тип патрона VS	Страница катал.	Заметка
HI 2000 W (DE)	Провод, K12s-7	211	88	не предназначен для HRI-TS 2000 W/N/L, HQI-TS 2000 W/N/L