

Патроны для газоразрядных ламп

RX7s патрон

Корпус: керамика, T250

Контакт: Ni

Номинальный режим: 10/500/5 кВ



Проводник: Cu оловянированная, многопроволочная жила 1 мм², Si-изоляция макс. Ø 3,6 мм, длина: 300 мм

Установочные отверстия для винтов M4

Вес: 72 г, упаковка: 25 шт.

Тип: 30602

№ заказа: 100723

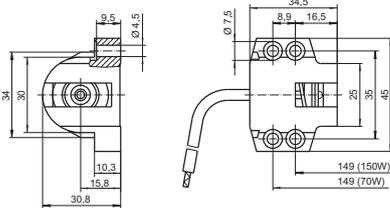

RX7s патрон

Корпус: керамика, T250, Контакт: Ni

Номинальный режим: 10/500/20 кВ



Проводник: Cu оловянированная, многопроволочная жила 1 мм², Si-изоляция со стеклотканью Ø 7 мм, для напряжения зажигания: макс. 20 кВ, длина: 1000 мм

Установочные отверстия для винтов M4

Вес: 120 г, упаковка: 25 шт.

Тип: 30620

№ заказа: 100741

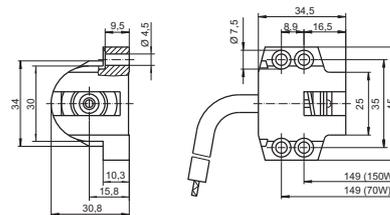

Fc2 патроны

Для газоразрядных ламп с цоколем Fc2

При использовании патронов с лампами напряжение зажигания которых достигает значения макс. 20 кВ производитель светильников несет ответственность за требуемую величину воздушных зазоров и путей утечки.

Fc2 Патрон

Корпус: керамика, T250

Номинальный режим: 10/500/5 кВ

Контакты: Ni


Проводник: Cu луженная, многопроволочная жила 1 мм², Si-изоляция макс. Ø 3,6 мм, длина: 300 мм

Установочные отверстия для винтов M4

Вес: 100 г, упаковка: 200 шт.

Тип: 02500

№ заказа: 108937

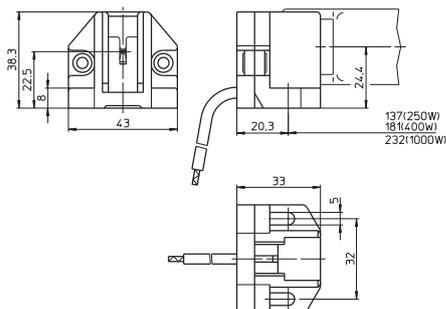

Fc2 Патрон

Корпус: керамика, T250

Номинальный режим: 10/500/5 кВ, Контакты: Ni

Проводник: Cu луженная, многопроволочная жила 1 мм², Si-изоляция макс. Ø 3,6 мм, длина: 300 мм

Установочные винты M4, присоединены

Вес: 102 г, упаковка: 25 шт.

Тип: 02574 жесткая фиксация

№ заказа: 100096

