

Конденсаторы параллельной компенсации с механизмом прерывания

Конденсаторы тип В

Корпус: алюминий

Наполнитель: основа растительное масло

Крепление: шток с внешней резьбой с гайкой и шайбой

Стойкость к разряду



Защита от избыточного давления

Другие емкости и разъемы по запросу



A Двойные безвинтовые контактные зажимы 0,5-1 мм²

B Сдвоенный плоский контакт 6,3x0,8 по IEC 61210

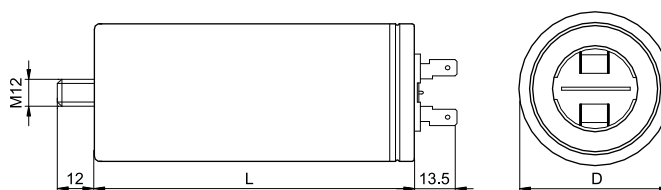

№ заказа	Емкость мкФ (±10 %)	Диапазон температур °C	Рисунок	Ø (D) мм	Длина (L) мм	Шток с резьбой/ длина (мм)	Вес г	Упаковка шт
250 V, 50/60 Hz								
536379	4,0	-40 до 100	A	30	60	M8x10	35	250
536380	6,0	-40 до 100	A	30	60	M8x10	40	250
536381	8,0	-40 до 100	A	35	72	M8x10	42	250
536382	10,0	-40 до 100	A	35	72	M8x10	46	250
536383	12,0	-40 до 100	A	35	72	M8x10	49	250
536386	18,0	-40 до 100	A	40	72	M8x10	76	180
536387	20,0	-40 до 100	A	40	72	M8x10	80	180
536388	25,0	-40 до 100	A	40	72	M8x10	82	180
536389	30,0	-40 до 100	A	40	97	M8x10	101	162
536390	32,0	-40 до 100	A	40	97	M8x10	105	162
536392	40,0	-40 до 100	A	45	97	M8x10	132	144
536393	45,0	-40 до 100	A	45	97	M8x10	142	144
536394	50,0	-40 до 100	A	45	97	M8x10	150	144
536396	60,0	-40 до 100	A	45	121	M8x10	175	35
537058	65,0	-40 до 100	B	60	105	M12x12	201	25
506360	85,0	-40 до 100	B	60	130	M12x12	248	25
506363	100,0	-40 до 100	B	60	130	M12x12	286	25

№ заказа	Емкость мкФ (±10 %)	Диапазон температур °C	Рисунок	Ø (D) мм	Длина (L) мм	Шток с резьбой/ длина (мм)	Вес г	Упаковка шт
450 V, 50/60 Hz								
536400	32,0	-40 до 100	A	45	97	M8x10	179	144
536401	37,0	-40 до 100	A	45	121	M8x10	200	35
536402	50,0	-40 до 100	B	55	130	M12x12	360	30
536404	60,0	-40 до 100	B	55	130	M12x12	270	30
536405	85,0	-40 до 100	B	60	130	M12x12	420	25