

G8.5 Патроны

Для газоразрядных ламп с цоколем G8.5


Защищенные G8.5 патроны, Номинальная величина: 2/500/5 кВ, Многоточечные контакты: CuNiZn, Безвинтовые контактные зажимы для проводника с многопроволочной жилой с оконцевателем \varnothing 1,4–1,8 мм
Установочные отверстия под винты M3
Тип: 33600 корпус: LCP, черный, T270
Вес: 5 г, упаковка: 1000 шт.

Номер для заказа: 502394

Тип: 33650 корпус: керамика, T300

Вес: 12,6 г, упаковка: 150 шт.

Номер для заказа: 526018

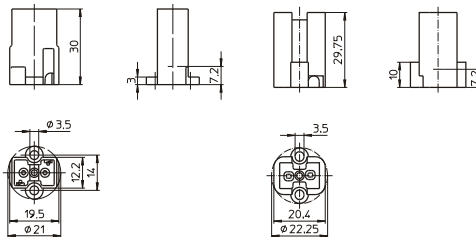

Защищенный G8.5 патрон
Корпус: керамика, T300
Номинальная величина: 2/500/5 кВ
Многоточечные контакты: CuNiZn
Припаянные проводники: Cu vz, многопроволочные 1 мм²,



Si-изоляция: макс. \varnothing 3,6 мм, длина: 300 мм

Установочные отверстия под винты M3

Вес: 26,4 г, упаковка: 100 шт.

Тип: 33671

new>> Номер для заказа: 535631

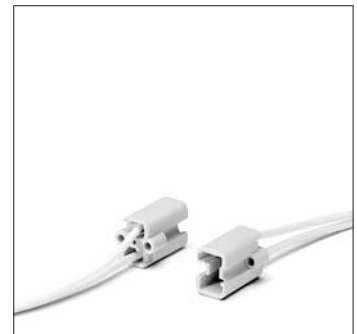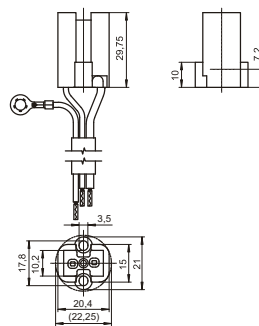

GX8.5 Патроны, аксессуары

Для газоразрядных ламп с цоколем GX8.5

GX8.5 патроны

Корпус: керамика, крышка: LCP

Номинальная величина: 2/250/5 кВ

Безвинтовые контактные зажимы для проводника с многопроволочной жилой, с оконцевателем макс. \varnothing 1,8 мм, Вес: 28,5/29,3 г, упаковка: 50 шт.

Тип: 34600/34601

new>> Номер для заказа: 532516 установочные отверстия под винты M3

new>> Номер для заказа: 565987 резьбовые втулки M3

Защитный колпачок для GX8.5 патронов тип 346

Для светильников класса защиты II, Материал:

LCP, черный, Вес: 5,4 г, упаковка: 50 шт.

Тип: 97685

new>> Номер для заказа: 532521

