

**Track adapter with built-in LED driver**  
**Adattatore da binario con LED driver incorporato**

Made in Europe



constant  
**CURRENT**



**RIPPLE FREE**



**Rated Voltage**  
**Tensione Nominale**  
220 ÷ 240 V

**Frequency**  
**Frequenza**  
50...60 Hz

**Rated Current**  
**Corrente Nominale**  
0,10 A

**Inrush Current**  
**Corrente di Spunto**  
5 A - 50 µS

**Max. pcs for MCB B16A**  
50

**Output Power**  
**Potenza Uscita**  
9 ÷ 16,5 W

**Maximum current output ripple**  
**Max. ondulazione della corrente uscita**  
≤ 3%<sup>(1)</sup>

**Suitable for the following tracks**  
**Compatibili con i seguenti binari**




- NA Globaltrac pro
- Concord
- Eutrac 25101
- Hoffmeister
- IG STD 677
- Ivela
- Stucchi
- Unipro T3

**Not suitable for IG Dali**  
**Non adatto a IG Dali**

Article Articolo	P out W	V out DC	I out DC	V out max.	ta °C	tc C15 °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency <sup>(1)</sup>
<b>GA-020</b>	11,5	30...37,5	300 mA	49	-20...+35	80	0,97	>85
	13	30...37,5	350 mA					
	15	30...37,5	400 mA					
	16,5	30...37,5	440 mA					

<sup>(1)</sup> Referred to  $V_{in} = 230$  V, 100% load - Riferito a  $V_{in} = 230$  V, carico 100%

Article Articolo	Code Codice	Color Colore
<b>GA-020 Wh</b>	127477	White - Bianco
<b>GA-020 Gr</b>	127479	Grey - Grigio
<b>GA-020 BI</b>	127478	Black - Nero

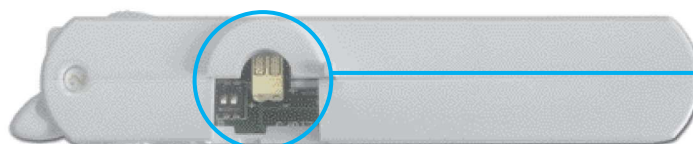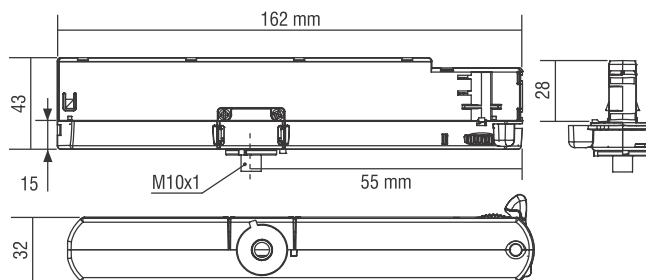

**Features**

- A new breakthrough in luminaire design.
- Puts the luminaire design first.
- High power available in a very reduced space.
- Easy to mount through inventive nipple design.
- Compatible with NA Pro and Pulse 3-phase tracks.
- Available in white, black & grey
- Multipower device supplied with dip-switch for the selection of the output current.
- Active Power Factor Corrector.
- Class II protection against electric shock for direct or indirect contact.
- Current regulation ±5/6 % including temperature variations.
- Output push-in terminal blocks: 0,2...0,75 mm<sup>2</sup>.
- Protections:
  - against overheating and short circuits;
  - against mains voltage spikes;
  - against overloads.
- Thermal protection = C.5.a.

**Caratteristiche**

- Design all'avanguardia.
- Il design della lampada prima di tutto.
- Elevata potenza disponibile in uno spazio molto ridotto.
- Facile da montare con innovativi attacchi.
- Compatibile con binario NA Pro e Pulse 3-phase.
- Disponibile in bianco, nero e grigio.
- Dispositivo multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita.
- PFC attivo.
- Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
- Corrente regolata ±5/6 % incluse variazioni di temperatura.
- Morsetti di uscita ad innesto rapido: 0,2...0,75 mm<sup>2</sup>.
- Protezioni:
  - termica e cortocircuito;
  - contro le extra-tensioni di rete;
  - contro i sovraccarichi.
- Protezione termica = C.5.a.

Track adapters with built-in drivers  
Adattatore da binario con alimentatore incorporato