

Патроны и аксессуары для люминесцентных ламп

G5 сквозные патроны

Высота оси: 35 мм

Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый
T140, номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²


Боковые защелки для стенки 0,5-1,5 мм

Вес: 4,6 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09426/09427

№ заказа: 505745 со стопором

№ заказа: 505746 без стопора

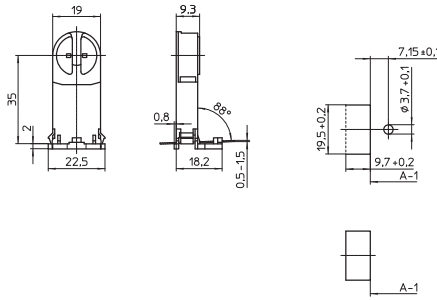

1

2

G5 вставной патрон

Высота оси: 14 мм

Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый
T140, номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²


Установочные защелки снизу для стенки 0,6-1 мм

Монтаж провода сбоку или в основание

Вес: 3,3 г, упаковка: 1000 шт

Тип: 09440

№ заказа: 505747

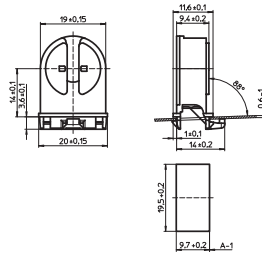

3

4

G5 сквозной патрон

Высота оси: 18 мм

Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый
T140, номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²


Установочные защелки снизу для стенки 0,6-1 мм

Монтаж провода сбоку или в основание

Вес: 3,9 г, упаковка: 1000 шт

Тип: 09446

№ заказа: 545894

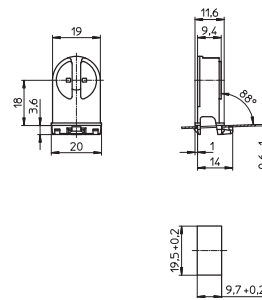

5

6

G5 сквозной патрон

Высота оси: 23 мм

Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый
T140, номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²


Установочные защелки снизу для стенки 0,6-1 мм

Монтаж провода сбоку или в основание

Вес: 4,2 г, упаковка: 1000 шт

Тип: 09447

№ заказа: 545896

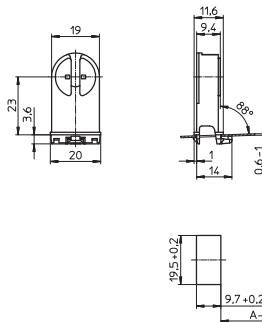

7

8

G5 вставной патрон

Высота оси: 15 мм

Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый
T140, номинальный режим: 2/500


Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²

Защелки в основании для стенки 0,6-1 мм

Вес: 3,4 г, упаковка: 1000 шт

Тип: 09450

№ заказа: 505750

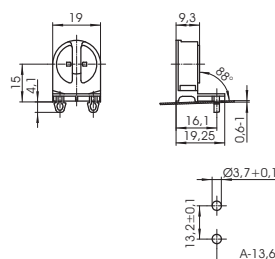

9

10