


## E14 патроны из термопласта, цельнолитые

### Для ламп накаливания с цоколем E14

E14 патроны с температурной маркировкой T180 по заказу.  
Исполнение с латунированием по запросу.


E14 патроны, под защитные колпачки  
Наружный корпус гладкий  
Корпус: PET GF, T210, номинальный режим: 2/250  
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1,5 мм<sup>2</sup>  
Установочные отверстия сзади под саморез по ISO 1481/7049-ST2.9-C/F  
Вес: 11,3/11,4 г, упаковка: 1000 шт.  
Тип: 64001

**№ заказа: 109384** белый  
**№ заказа: 109383** черный




E14 патроны, под защитные колпачки  
Внешняя резьба 28x2 IEC 60399  
Корпус: PET GF, T210, номинальный режим: 2/250  
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1,5 мм<sup>2</sup>  
Установочные отверстия сзади под саморез по ISO 1481/7049-ST2.9-C/F  
Вес: 12,5/12,2 г, упаковка: 1000 шт.  
Тип: 64101

**№ заказа: 109387** белый  
**№ заказа: 109386** черный



E14 патроны, под защитные колпачки  
Внешняя резьба 28x2 IEC 60399, с фланцем  
Корпус: PET GF, T210, номинальный режим: 2/250  
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1,5 мм<sup>2</sup>  
Установочные отверстия сзади под саморез по ISO 1481/7049-ST2.9-C/F  
Вес: 12,7 г, упаковка: 1000 шт.  
Тип: 64201

**№ заказа: 503924** белый  
**№ заказа: 503923** черный

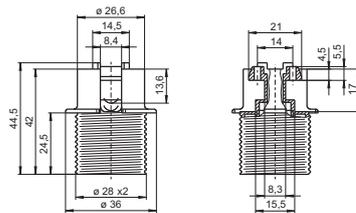

E14 патрон, под защитные колпачки  
Фасонная форма, короткая внешняя резьба 28x2 IEC 60399  
Корпус: PET GF, T210, номинальный режим: 2/250  
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1,5 мм<sup>2</sup>  
Установочные отверстия сзади под саморез по ISO 1481/7049-ST2.9-C/F  
Вес: 8,5/8,4 г, упаковка: 1000 шт.  
Тип: 64370

**№ заказа: 546456** белый  
**№ заказа: 546454** черный

