

Электронные импульсные зажигающие устройства для HS ламп 70 (DE) до 250 Вт и HI ламп 35 до 250 Вт

Стандартное исполнение или с автоматическим отключением

Для натриевых ламп высокого давления (HS), металлогалогенных ламп (HI) металлогалогенных ламп с керамической горелкой (C-HI)

Фазировка напряжения зажигания:

60–90 °el и 240–270 °el


Макс. допустимая температура корпуса: 105 °C

Крепление: шток с резьбой и установленными шайбой и гайкой


Для светильников класса защиты I и II




Алюминиевый корпус

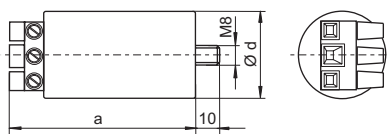


Корпус из поликарбоната – К

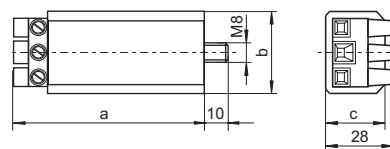

Корпус из поликарбоната – К D20

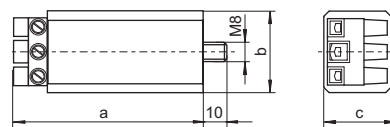

Корпус поликарбонатный с безвинтовыми контактными зажимами

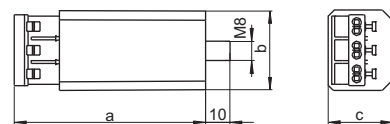

Тип	№ заказа	Напряжен. АС 50–60 Гц В	Макс. ток лампы А	Потери Мощн. Вт	Собств. нагрев К	Напряжен. зажигания кВ	Емкость нагрузки пФ	Время отключения сек./Гц	Корпус d (Ø) мм	a мм	b мм	c мм	Вес г
Алюминиевый корпус (Al) с винтовыми контактными зажимами: 0,75–4 мм²													
Z 250 S	140425	220–240	3,5	< 1,8	< 20	4–5	20–100	–	35	76	–	–	140
Пластмассовый корпус (PC) с винтовыми контактными зажимами: 0,75 – 4 мм²													
Z 250 K	140489	220–240	3,5	< 1,8	< 20	4–5	20–100	–	–	78	34	27	130
Z 250 K D20	141581*	220–240	3,5	< 1,8	< 20	4–5	20–100	1216/50–60	–	80	34	30	145
Пластмассовый корпус (PC) с безвинтовыми контактными зажимами: 0,5–2,5 мм²													
Z 250 K	142340	220–240	3,5	< 1,8	< 20	4–5	20–100	–	–	81	34	27	130
Z 250 K D20	142350*	220–240	3,5	< 1,8	< 20	4–5	20–100	1216/50–60	–	83	34	30	145

* с технологией I/P