

# Патроны и аксессуары для люминесцентных ламп

G5 вставной патрон

Высота оси: 11,8 мм

Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый

T140, номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм<sup>2</sup>


Защелки в основании для стенки до 1 мм

Монтаж провода сбоку

Вес: 3,1 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09460

**№ заказа: 505751**

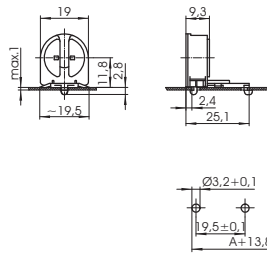

G5 торцевой/вставной патрон

Высота оси: 11,8 мм

Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый

T140, номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм<sup>2</sup>

Ножи с тыльной стороны для стенки до 1,2 мм


Защелки в основании для стенки до 1 мм

Монтаж провода сбоку

Вес: 3,2 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09465

**№ заказа: 508314**

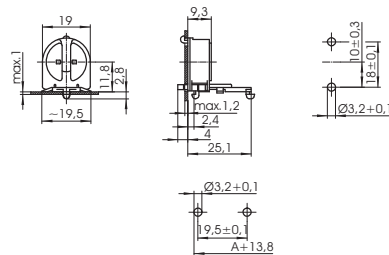

G5 патрон

Накидной на лампу

Корпус: PBT GF, белый, T130

Номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм<sup>2</sup>


Держатель штырька лампы для надежного контакта

Ламподержатель 109685 (см. ниже)

Вес: 3,7 г, упаковка: 1000 шт

Тип: 09170

**№ заказа: 109686**

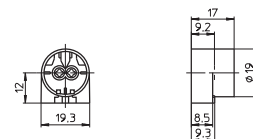

Ламподержатель для ламп Ø 16 мм


Материал: оцинкованная сталь

Установочное отверстие для винта М3,5

Вес: 1,3 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 94088

**№ заказа: 109685**



Ламподержатель для ламп Ø 16 мм

Материал: PC, белый, УФ-стабилизированный

Вставная ножка для отверстия Ø 5,5 мм

Вес: 1 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 84001

**№ заказа: 500757**

