

Клеммные колодки, аксессуары

Со стороны вторичной цепи используются только однопроволочные проводники.

Клеммные колодки

Корпус: PC, белый, T85, номинальный режим: 450 В

Первичное подключение с рычажком:

Двойные безвинтовые контактные зажимы 0,5-2,5 мм²/16 А




Вторичное подключение:

Двойные безвинтовые контактные зажимы 0,5-1,5 мм²/16 А и 0,5-2,5 мм²/16 А

Подключение для Х2 помехоподавляющего конденсатора: 0,5-0,75 мм², ножки конденсатора должны быть изолированы (зачистка провода: 8⁺¹ мм)

Для автоматизированного электромонтажа в светильнике: IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5/6 А

Ножки в основании для толщины стенки 0,6-1 мм

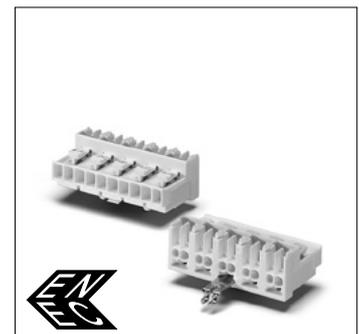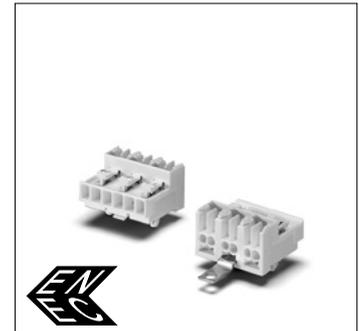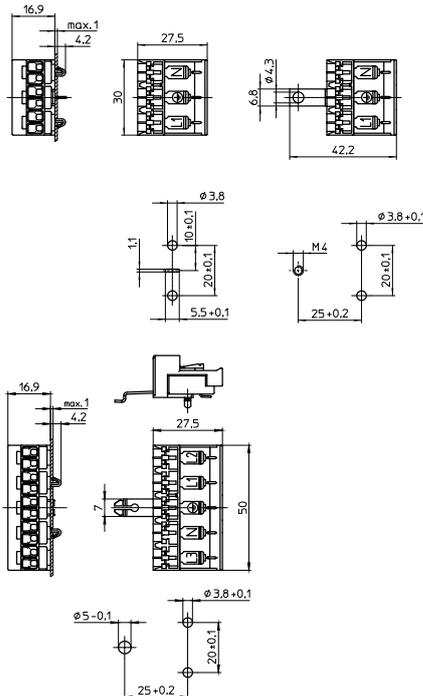

Тип	№ заказа	Количество полюсов	Заземляющий контакт	Обозначение	Вес (г)	Упаковка (шт.)
41510	533313	3-полюсная	заземляющий выступ	N, PE, L1	9,4	500
41520	533314	3-полюсная	заземляющая планка M4	N, PE, L1	10	500
41530	534948	3-полюсная	заземляющий штифт	N, PE, L1	10	500
41550	533316	5-полюсная	заземляющий выступ	L1, N, PE, L2, L3	15,3	500
41560	533317	5-полюсная	заземляющая планка M4	L1, N, PE, L2, L3	16	500
41570	534954	5-полюсная	заземляющий штифт	L1, N, PE, L2, L3	16	500