

IP 54
IP 65class II
class I

IK10 20J xx9



KATÀ


design Roberto Fiorato

Apparecchio da parete e da palo, per interno ed esterno, in due dimensioni, costituito da:

- Corpo e anelli in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffusore in policarbonato, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Parabola verniciata bianca per le versioni fluorescenti (Katà 500)
- Guarnizione in EPDM per Katà 200, in polimero espanso per Katà 500
- Classe II, doppio isolamento, nelle versioni alogene e fluorescenti elettroniche (Katà 200)

Série d'appareils pour installation en applique et sur poteau pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:

- Boîtier et anneaux en technopolymère, résistance au fil incandescent 750°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffuseur en polycarbonate 750°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Réflecteur peint en blanc pour les versions fluorescentes (Katà 500)
- Joint en EPDM pour Katà 200, en polymère expansé pour Katà 500
- Classe II, double isolation, dans les versions halogènes et fluorescentes électroniques (Katà 200)



ATTACCO	COLORE	COS ϕ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI	CODE	

KATÀ 200

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	II • 2700	A2÷A3	057053
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II • 2700	A2÷A3	057054 ●
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	II • 2700	A2÷A3	057055 ●

Alogene/Halogènes

G9	2x25w	HSG	IV1	II • 2900		007050
G9	2x25w	HSG	GR3	II • 2900		007051 ●
G9	2x25w	HSG	AN3	II • 2900		007052 ●

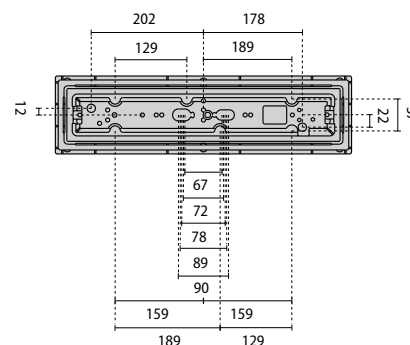

IK10 20J xx9 G9=IP 54 G24q-1=IP 65

G9 (IP54)
2x25WG24q-1 (IP65)
1x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

KATÀ 200
30 x 29 x 51,5 cm
(master x 6)KATÀ 500
13 x 17 x 66,5 cm
(master x 1)

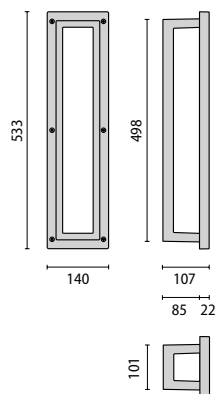
INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE						
DOUILLE W	ILCOS	COULEURCLASSE	KELVIN	$\geq 0,9$	EEI	CODE	NOTE	EURO	

**KATÀ 500**

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz



2G11	1x36w	FSD	IV1	I	• 2700	• A2	057066
2G11	1x36w	FSD	GR3	I	• 2700	• A2	057067
2G11	1x36w	FSD	AN3	I	• 2700	• A2	057068
G24q-3	2x26w	FSQ	IV1	I	• 2700	• A2	057063
G24q-3	2x26w	FSQ	GR3	I	• 2700	• A2	057064
G24q-3	2x26w	FSQ	AN3	I	• 2700	• A2	057065
Alogene/Halogènes							
G9	3x25w	HSG	IV1	II	• 2900		007060
G9	3x25w	HSG	GR3	II	• 2900		007061
G9	3x25w	HSG	AN3	II	• 2900		007062

IK10 20J xx9 IP 65

G9
3x25W2G11
1x36WG24q-3
2x26W**ACCESSORI**

Schermi in tecnopolimero autoe-
stinguente V0-UL 94 filo incande-
scente 750°C.

Serie di pali in alluminio per
alloggiare uno o due apparecchi,
costituiti da:





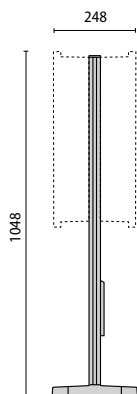


- Palo in alluminio estruso verni-
ciato per alloggiare uno o due
apparecchi
- Scatola di derivazione in tecno-
polimero autoestinguente con
morsetto a 4 poli 16 mm²
- Flangia per fissaggio a terra in
alluminio pressofuso verniciato

ACCESSOIRES




Écrans en polycarbonate, résistance
au fil incandescent 960°C, 5 sec. (NF
EN 60695-2-11:2001).

Poteau en aluminium pour un ou
deux appareils, composé de:

- Poteau en aluminium extrudé
et peint
- Boîtier de connexion en techno-
polymère
- Embase en aluminium moulé
sous pression et peint
- Résistance au fil incandescent
960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-
11:2001)

000362
000363000360
000361000366
000367000364
000365

008981

000473
000474
000475000470
000471
000472000483
000484
000485000480
000481
000482

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Grill 200/Grill 200	IV1	000470	
Grill 200/Grill 200	GR3	000471	
Grill 200/Grill 200	AN3	000472	
Grill 500/Grill 500	IV1	000480	
Grill 500/Grill 500	GR3	000481	
Grill 500/Grill 500	AN3	000482	
Palo D1 200/Poteau D1 200	GR3	000360	
Palo D1 200/Poteau D1 200	AN3	000361	
Palo D1 500/Poteau D1 500	GR3	000364	
Palo D1 500/Poteau D1 500	AN3	000365	
Palo D2 200/Poteau D2 200	GR3	000362	
Palo D2 200/Poteau D2 200	AN3	000363	
Palo D2 500/Poteau D2 500	GR3	000366	
Palo D2 500/Poteau D2 500	AN3	000367	
Split 200/Split 200	IV1	000473	
Split 200/Split 200	GR3	000474	
Split 200/Split 200	AN3	000475	
Split 500/Split 500	IV1	000483	
Split 500/Split 500	GR3	000484	
Split 500/Split 500	AN3	000485	
Vite ad uncino/Tige De Scellement		008981	

IV1
AVORIO
IVOIREGR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT. SATINÉAN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ