

G24-, GX24-патроны

Для компактных люминесцентных ламп TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL с одним цоколем

Содержащиеся в этой главе чертежи и фотографии показывают только цоколь G24d-1. Другие чертежи цоколей см. на стр. 268. При установке патрона необходимо учитывать, что TC-T и TC-TEL-лампы выступают за патрон.

При использовании центрального отверстия для монтажа (установки) патрона необходимо предусмотреть дополнительные углубления для стопора, предотвращающего прокручивание.

G24-, GX24-патроны

Наружная резьба: 40x2,5 IEC 399

Корпус: PBT GF, белый, T140

Номинальная величина: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм² (для подключения ламп)


Дополнительно у G24q-, GX24q-патронов: единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм² (для подключения стартера)

Центральное установочное отверстие для болта М3

Для колпачков (см. стр. 40–42)

Для резьбовых колец (см. стр. 51)

Стопор защиты от прокручивания

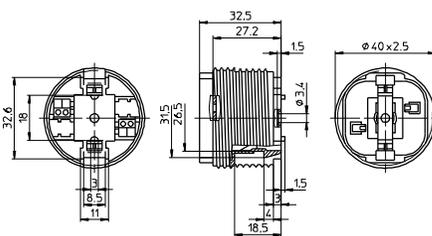

Тип	Номер для заказа	Цоколь	Лампа	Мощность, Вт	Вес, г	Колич. в упак., шт.
35810	101402	G24d-1/GX24d-1	TC-D/TC-T	8, 10, 13 / 13	19,0	500
35840	101432	G24d-2/GX24d-2	TC-D/TC-T	18 / 18	19,0	500
35860	101444	G24d-3/GX24d-3	TC-D/TC-T	26 / 26	19,0	500
35910	101458	G24q-1/GX24q-1	TC-DEL/TC-TEL	10, 13 / 13	19,0	500
35940	101466	G24q-2/GX24q-2	TC-DEL/TC-TEL	18 / 18	19,0	500
35960	101471	G24q-3/GX24q-3	TC-DEL/TC-TEL	26 / 26, 32	19,0	500
35980	108542	G24q-4/GX24q-4	TC-TEL	42	19,0	500
35930	501854	GX24q-3/-4*	TC-TEL	26, 32, 42	19,0	500

* Патрон 501854 можно использовать только в светильниках, в которых используются электронные пускорегулирующие аппараты и которые сертифицированы по соответствующим нормам и работают в диапазоне мощности ламп 26, 32 и 42 Вт.

G24-, GX24-патроны

Гладкий корпус

Корпус: PBT GF, белый, T140

Номинальная величина: 2/500


Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм² (для подключения ламп)

Дополнительно для G24q-, GX24q-патронов: единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм² (для подключения стартера)

Задние установочные отверстия под саморезы по ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F

Передние установочные отверстия для винтов М3

Для колпачков (см. стр. 40–42)

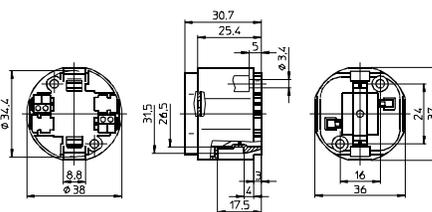

Тип	Номер для заказа	Цоколь	Лампа	Мощность, Вт	Вес, г	Колич. в упак., шт.
35815	107858	G24d-1/GX24d-1	TC-D/TC-T	8, 10, 13 / 13	17,5	500
35845	107859	G24d-2/GX24d-2	TC-D/TC-T	18 / 18	17,5	500
35865	107860	G24d-3/GX24d-3	TC-D/TC-T	26 / 26	17,5	500
35915	107862	G24q-1/GX24q-1	TC-DEL/TC-TEL	10, 13 / 13	17,5	500
35945	107864	G24q-2/GX24q-2	TC-DEL/TC-TEL	18 / 18	17,5	500
35965	107866	G24q-3/GX24q-3	TC-DEL/TC-TEL	26 / 26, 32	17,5	500
35985	500107	G24q-4	TC-TEL	42	17,5	500
35935	508428	GX24q-3/-4*	TC-TEL	26, 32, 42	17,5	500

* Патрон 508428 можно использовать только в светильниках, в которых используются электронные пускорегулирующие аппараты и которые сертифицированы по соответствующим нормам и работают в диапазоне мощности ламп 26, 32 и 42 Вт.