




- Interne Verdrahtung: nur für 1-drähtige Leiter und 7-adrige Leitungsenden
- Gehäuse: PC

46.413

Verbindungsklemmen

Steck-/ Steck-Kontakte 3-polig
mit integrierter Taste zur Kontaktöffnung

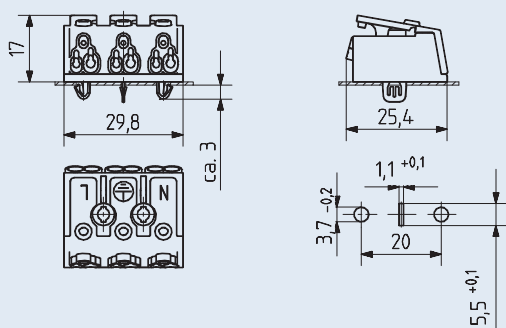


Verp. Gew. Best.-Nr.

Steckzapfen Rapid Erd Contact

Leuchtenwanddicke: 0,6 - 1,0 mm


Beschriftung: N ⊕ L 500 8g **46.413.1115.50**

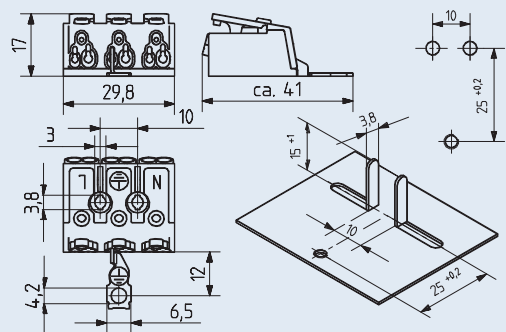

Schraubbefestigung Steckbefestigung (auf Befestigungszapfen) Erdungsbügel

Beschriftung: N ⊕ L 500 9g **46.413.1214.50**

- Der Erdungsbügel belegt nur 1 Anschluss

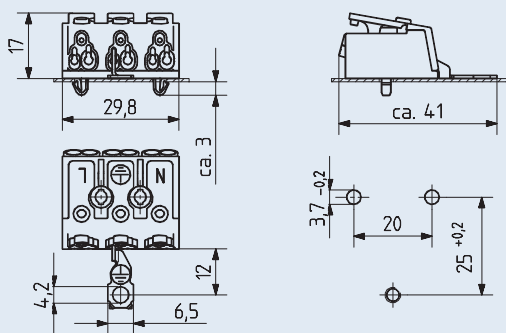

Steckzapfen Erdungsbügel

Leuchtenwanddicke: 0,6 - 1,0 mm

Beschriftung: N ⊕ L 500 9g **46.413.1114.50**

- Der Erdungsbügel belegt nur 1 Anschluss

