

Электронные импульсные зажигающие устройства для Hl ламп до 3500 Вт

Стандартное исполнение

Для металлогалогенных ламп (Hl)

Фазировка напряжения зажигания:


60-90 °el и 240-270 °el

Макс. допустимая температура корпуса: 105 °C

Винтовые контактные зажимы: 0,75-2,5 мм²

Крепление: шток с резьбой и установленными шайбой и гайкой

Для светильников класса защиты I и II

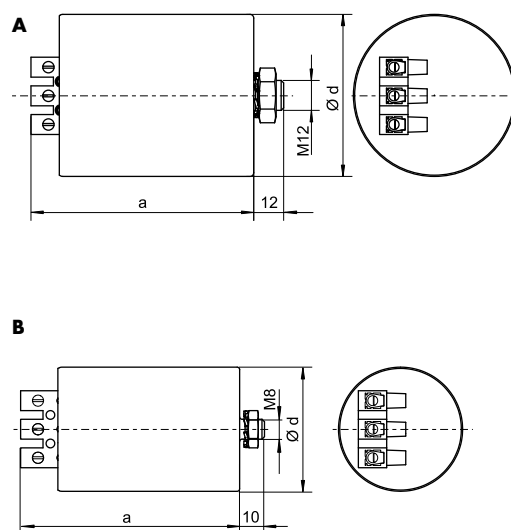

Тип	№ заказа	Напряжен. AC 50–60 Гц В	Макс. ток лампы А	Потери мощн. Вт	Собств. нагрев К	Напряжен. зажигания кВ	Емкость нагрузки пФ	Время отключения сек./Гц	Рисунок	Корпус				Вес г
										d (Ø) мм	a мм	b мм	c мм	
Алюминиевый корпус (Al)														
Z 2000 S	140432	220–240	20	< 6	< 30	4–5	20–100	–	A	65	96	–	–	640
Z 2000 S/400 V	140497	380–415	12,7	< 5	< 32	4–5	20–2000	–	B	50	88	–	–	340
Z 3500 S/400 V	140499	380–415	20	< 7	< 35	4–5	20–100	–	A	65	96	–	–	650