
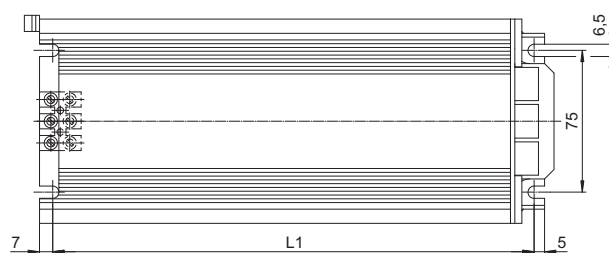

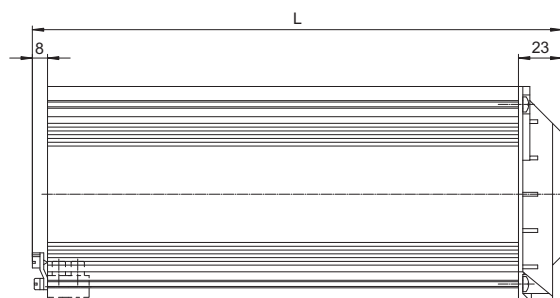


Герметичные ПРА для HS ламп 1000 Вт и HI ламп 1000 и 2000 Вт

Модель: 108x114 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI)
Коррозионностойкие, благодаря полной
герметизации ПРА в алюминиевом корпусе
Специально разработан для установки в опоры
Возможны различные способы установки
Винтовые контактные зажимы: 0,75–10 мм²
Для светильников класса защиты I
IP 130
С зажимом для защитного заземления



Лампа			ПРА									Конденсатор	
Мощн. Вт	Тип	Ток А	Тип	№ заказа	Напряжение AC В, Гц	L мм	L1 мм	Вес кг	Δt К	Кэфф. мощн. λ	Энергоэффект. *	Ср μФ	IN А
1000	HS	10,3	NaH 1000G.46	531018	230/240, 50	216	185	10,3	65	0,44	A2	100	5,1
1000	HI	9,5	J 1000G.41	531017	230/240, 50	216	185	10,2	70	0,48	A2	85	5,1
2000	HI	10,3	J 2000G.40	531024	380/400, 50	313	290	19,7	70	0,50	A2	60	6
2000	HI	8,8	J 2000G.42	531021	360/380/400, 50	261	235	13,8	90	0,62	A2	37	6

*Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017