

## Стандартные ПРА для HS и HI ламп 35 до 70 Вт

Модель: 53x66 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS),  
металлогалогенных ламп (HI) и металлогалогенных  
ламп с керамической горелкой (C-HI)



Вакуумная пропитка полиэфирной смолой

Винтовые контактные зажимы: 0,5 - 2,5 мм<sup>2</sup>

Класс защиты I

tw 130

ПРА для работы с БЗУ по запросу.

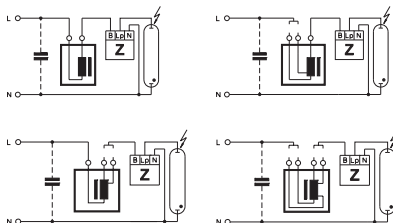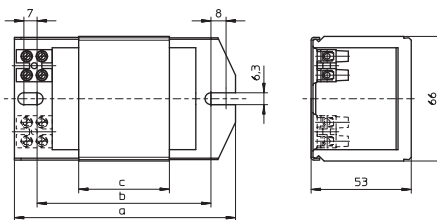

Лампа			ПРА										Конденсатор	
Мощн. W	Тип	Ток A	Тип	№ заказа	Напряжен. AC В, Гц	a мм	b мм	c мм	Вес кг	Δt К	Коеф. мощности λ	Энерго- эффективн* EEL=A3	СР μФ	IN A
35	HS, HI	0,53	NaHJ 35.485	<b>526517</b>	220/230, 50	108	86	36	1,07	60	0,40	EEL=A3	6	0,22/0,21
35	HS, HI	0,53	NaHJ 35.485	<b>161367</b>	230/240, 50	108	86	36	1,07	60	0,40	EEL=A3	6	0,22/0,21
35	HS, HI	0,53	NaHJ 35.638	<b>161371</b>	220, 60	108	86	36	1,07	50	0,41	EEL=A3	5	0,23
50	HS	0,76	NaH 50.486	<b>161379</b>	230/240, 50	108	86	36	1,07	65	0,37	EEL=A3	8	0,30/0,29
50	HS	0,76	NaH 50.654	<b>161399</b>	220, 60	108	86	36	1,07	60	0,36	EEL=A3	8	0,31
50	HS	0,76	NaHJ 70/50.157	<b>160613</b>	230, 50	108	86	42	1,23	55	0,37	EEL=A3	8	0,30
70	HS, HI	0,98								70	0,37	EEL=A3	12	0,38
70	HS, HI	0,98	NaHJ 70.300	<b>174961</b>	220, 50	108	86	36	1,07	75	0,40	EEL=A3	12	0,40
70	HS, HI	0,98	NaHJ 70.128	<b>533568</b>	230, 50	108	86	36	1,07	70	0,36	EEL=A3	12	0,38
70	HS, HI	0,98	NaHJ 70.228	<b>547860</b>	230, 50	108	86	36	1,07	75	0,36	EEL=A3	12	0,38
70	HS, HI	0,98	NaHJ 70.128	<b>539434</b>	230/240, 50	108	86	36	1,07	70/75	0,36	EEL=A3	12	0,38/0,37
70	HS, HI	0,98	NaHJ 70.158	<b>161662</b>	240, 50	108	86	42	1,23	70	0,36	EEL=A3	12	0,37
70	HS, HI	0,98	NaHJ 70.128	<b>538407</b>	240, 50	108	86	36	1,07	75	0,37	EEL=A3	12	0,37
70	HS, HI	0,98	NaHJ 70.653	<b>161392</b>	220, 60	108	86	36	1,07	60	0,42	EEL=A3	10	0,40

\* Стадия 2: EEL = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017