


ROUND 50-60


Mini trasformatori elettronici dimmerabili (regolazione IGBT - TRIAC)
Dimmable electronic mini transformers (TRAILING EDGE - LEADING EDGE)

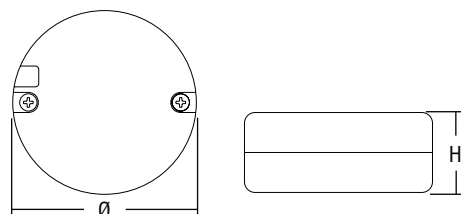

Articolo Article	Codice Code	W	Volt V	Volt out	ta °C	tc °C	λ	Diametro Diameter Ø	Altezza Height H	Colori Colours	Peso Weight gr.	Confezioni Box
ROUND 50	119649	10 ÷ 50	230	11,5	45	80	0,96	47	19	Bianco - White	46	40
ROUND 60	119640	20 ÷ 60	230	11,5	45	85	0,96	53	19	Bianco - White	58	40
ROUND.P 50 •	119619	5 ÷ 50	230 ÷ 240	11,5	60	90	0,98	53	22	Bianco - White	58	40

Schema di collegamento a pagina 78 n° 1-2 pagina 78 n°6 (ROUND.P 50) - Punto tc (temperatura max. contenitore) a pagina 80
Wiring diagram page 78 n° 1-2 page 78 n°6 (ROUND.P 50) - tc point (box max. temperature) page 80

Wiring diagram - Schemi di collegamento

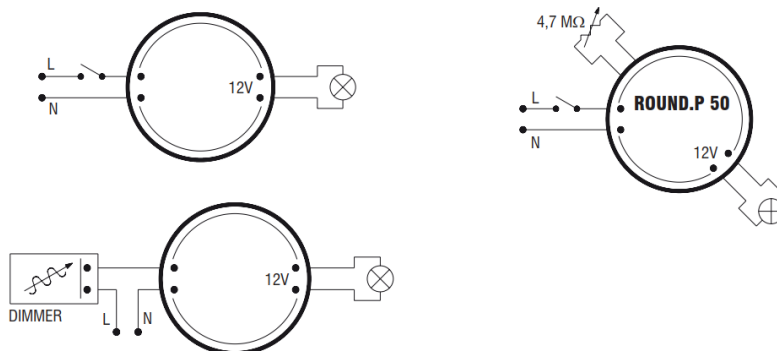

Norme di riferimento
Reference Norms:
EN 61347-1
EN 61347-2-2
EN 61000-3-2
EN 55015
EN 61547
• EN 61047
EN 60598-1
VDE 0710-T14

Tensione
Voltage
230 V
230 ÷ 240 V
Frequenza
Frequency
50...60 Hz
Potenza
Power
5 ÷ 60 W

- Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V.
- Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
- Trasformatore fornito di cavi di connessione su primario e secondario.
- Se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato.
- Grande affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate.
- Dimensioni molto ridotte e compatte.
- Facilità d'installazione e montaggio.
- Protezione termica e al corto circuito.
- Protezione contro le extra tensioni di rete.
- Protezione contro i sovraccarichi.

Regolabili con dimmer TCI:
DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.

Solo per modello ROUND.P 50:

- Fornito di cavetto per regolazione dell'intensità luminosa collegando potenziometro 4,7 MΩ in doppio isolamento.

- IP20 independent transformer, for halogen lamps 12 V.
- Class II protection against electric shock following direct and indirect contact.
- The transformer is supplied with cables on the primary and secondary circuits.
- If input cable is damaged, only authorized personnel must substitute it.
- Excellent operating reliability at very high temperatures.
- Small compact size.
- Easy assembly and installation.
- Protected against overheating and short-circuits.
- Protected against mains voltage spikes.
- Protected against overloads.

Regulation with TCI dimmer:
DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.

For ROUND.P 50 only:

- Supplied complete with dimming cable to be connected to a 4.7 MΩ potentiometer whit double insulation.