

# Патроны и аксессуары для ТС ламп

## G23 вставной патрон

Корпус: PBT GF, белый, T140

Номинальный режим: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм<sup>2</sup>


Ножки для стенки до 1,2 мм

Центральное установочное отверстие под винт M3

Вес: 12 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 35004

**№ заказа: 101298**

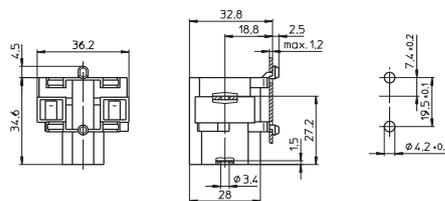

1

2

## G23 накладной патрон

Корпус: PBT GF, белый, T140

Номинальный режим: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм<sup>2</sup>


Установочные отверстия для винтов M4

Центральное установочное отверстие для винта M3

Вес: 12,4 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 35006

**№ заказа: 101306**



3

4

## G23 патрон

Вставной в направляющую, Корпус: PBT GF, белый T140, номинальный режим: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм<sup>2</sup>

Боковые установочные отверстия для саморезов по ISO 1481/7049-ST2.9-C/F


Установочные отверстия для винтов M4

Центральное установочное отверстие для винта M3

Вес: 14 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 35007

**№ заказа: 101310**

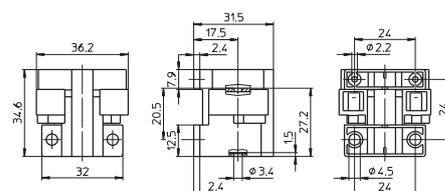

5

6

## G23 накладной патрон

Корпус: PBT GF, белый, T140

Номинальный режим: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм<sup>2</sup>


Установочные отверстия для винтов M4

Центральное установочное отверстие для винта M3

Вес: 11,1 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 35008

**№ заказа: 101314**



7

8

## G23 патрон , защитные колпачки (смотри стр. 336-338)

Внешняя резьба 40x2,5 IEC 60399

Корпус: PBT GF, белый, T140

Номинальный режим: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм<sup>2</sup>

Центральное установочное отверстие для винта M3


При установке с использованием центрального отверстия необходимы подформовки для стопоров

Абажурные кольца ( смотри стр. 353)

Вес: 16,3 г, упаковка: 500 шт

Тип: 35010

**№ заказа: 101320**

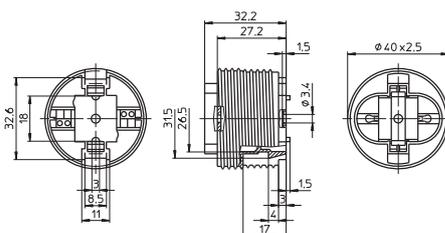

9

10