

ELXc – теплового старта для T5 и T8 ламп

Встраиваемые ЭПРА

Корпус: металлический


Коэффициент мощности: $\geq 0,95$

Подавление радиопомех


Для светильников класса защиты I

Степень защиты: IP20


Для часто включаемых осветительных установок (> 5/день)

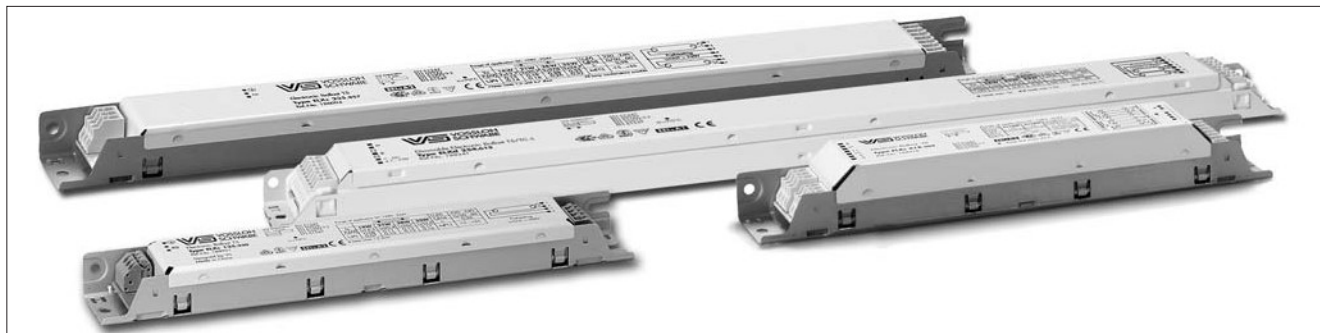

M6

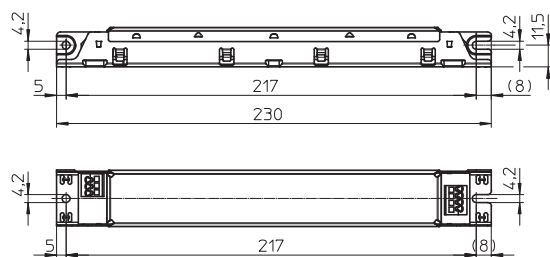

M8

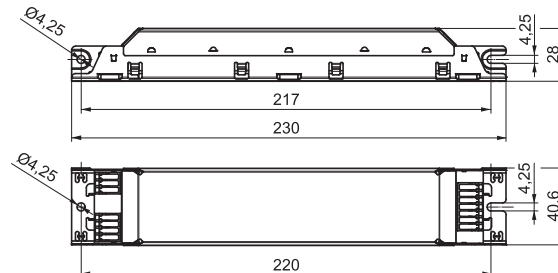

M10/M11

