

## G5 патроны, аксессуары

### Для люминесцентных ламп T5 (T16)

Макс. допустимая температура  $T_m$   
на тыльной стороне патрона: 110 °C

G5 сквозной/накладной патрон

Высота оси сквозного патрона: 13,2 мм

Высота оси накладного патрона: 15,2 мм

Корпус: PC, белый, T110

Номинальный режим: 2/500

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>


Боковые защелки для стенки 0,5–1,5 мм

Установочный паз под винт M3

Вес: 3,2 г, упаковка: 1000 шт

Тип: 09105

**№ заказа: 100305**



G5 торцевой патрон

Корпус: PC, белый, T110

Номинальный режим: 2/500


Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Ножки с тыльной стороны для стенки до 1,2 мм

Вес: 2,6 г, упаковка: 1000 шт

Тип: 09205

**№ заказа: 100310**

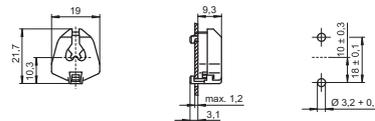

G5 торцевой/вставной патрон

Высота оси: 12 мм

Корпус: PC, белый, T110

Номинальный режим: 2/500

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>


Ножки с тыльной стороны для стенки до 1,2 мм

Ножки на основании для стенки до 1 мм

Вес: 2,9 г, упаковка: 1000 шт

Тип: 09210

**№ заказа: 106455**

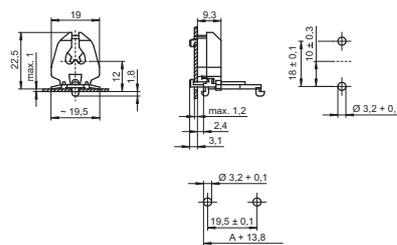

G5 сквозные патроны

Для автоматизированного монтажа в светильнике

Корпус: PBT GF, белый, крышка: PC, белая

Ротор: PBT GF, белый, T140, высота оси: 15 мм

Номинальный режим: 2/500

IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5

Боковые защелки для стенки 0,5–1,5 мм

Вес: 5 г, упаковка: 1000 шт

Тип: 09420/09421

**№ заказа: 532377** со стопором

**№ заказа: 532378** без стопора

