


Электронные импульсные зажигающие устройства (ИЗУ) для HS и HI ламп 250 до 1000 Вт

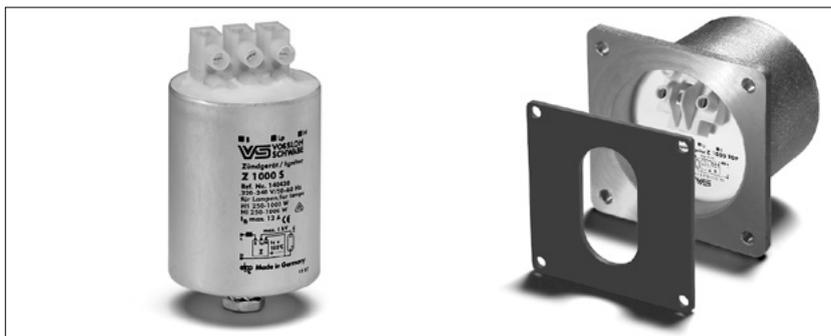

Стандартное исполнение или с автоматическим отключением

Для натриевых ламп высокого давления (HS), металлогалогенных ламп (HI)

Фазировка напряжения зажигания: 60-90 °el и 240-270 °el


Макс. допустимая температура корпуса: 105 °C

Винтовые контактные зажимы: 0,75-2,5 мм² (Z 1000 S: 0,75-4 мм²)


Крепление: шток с резьбой и установленными шайбой и гайкой

Для светильников класса защиты I и II

Алюминиевый корпус

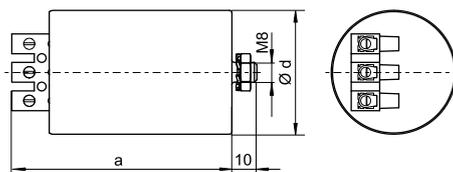

Z 1000 TOP

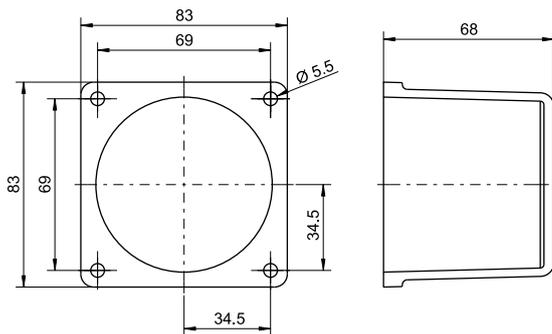

Тип	№ заказа	Напряжен. AC 50-60 Гц В	Макс. ток лампы А	Потери мощн. Вт	Собств. нагрев К	Напряжен. зажигания кВ	Емкость нагрузки пФ	Время отключения сек./Гц	Корпус				Вес г
									d (Ø) мм	a мм	b мм	c мм	
Алюминиевый корпус (Al)													
Z 1000 S	140430	220-240	12	< 6	< 35	4-5	20-100	-	50	80	-	-	340
Z 1000 TOP	140607**	220-240	12	< 6	< 35	4-5	20-100	-	-	83	83	68	620
Z 1000 S D20	141584*	220-240	12	< 6	< 35	4-5	20-100	1216/50-60	50	80	-	-	340

* с технологией IPP

** для фланцевого крепления с уплотнением для степени защиты IP55