

G13–Патроны вставного крепления

Для люминесцентных ламп T8 (T26), T12 (T38)

Поддержка штырька лампы для надежного контакта. Патроны, совмещенные с патронами для стартера, имеют двойные безвинтовые контактные зажимы для подключения лампы, а для подключения стартера единичные безвинтовые контактные зажимы

Макс. допустимая температура T_m на тыльной стороне патрона: 110 °C

G13 вставной патрон для ламп T8 и T12

Ось лампы: 25 мм

Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²


Вставная ножка для толщины стенки 0,6–1 мм

Основание патрона/светильник: IP40

Вес: 6,9 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 27100

Номер для заказа: 100010

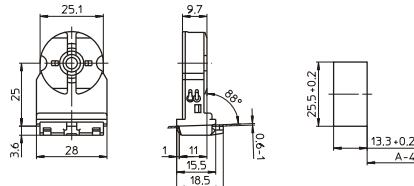

G13 вставной патрон для ламп T8 и T12

С патроном для стартера

Ось лампы: 25 мм

Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²


Вставное основание для толщины стенки 0,6–1 мм

Основание патрона/светильник: IP40

Вес: 10,4 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 27200

Номер для заказа: 100536

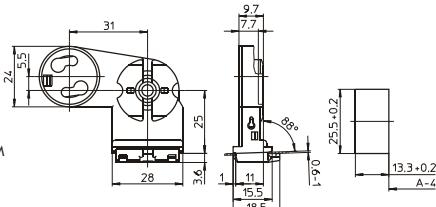

G13 вставной патрон для ламп T8

Ось лампы: 21 мм

Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²


Вставное основание для толщины стенки 0,6–1 мм

Основание патрона/светильник: IP40

Вес: 6 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 27160

Номер для заказа: 107204

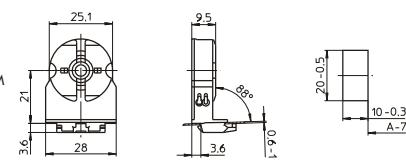

G13 вставной патрон для ламп T8 и T12

Ось лампы: 25 мм

Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²

Вставное основание с уплотнением для толщины стенки 0,6–1 мм

Основание патрона/светильник: IP50

Вес: 9 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 27101

Номер для заказа: 100526

