

Стандартные ПРА 14 – 65 Вт, 230 В

Для люминесцентных ламп

Модель: 28 x 41 мм

Вакуумная пропитка полиэфирным компаундом

Безвинтовые контактные зажимы для

проводников: 0,5- 1 мм²



Для автоматизированного электро монтажа

в светильнике: IDC контактные зажимы

для проводников H05V-U 0,5

tw 130

Класс защиты I

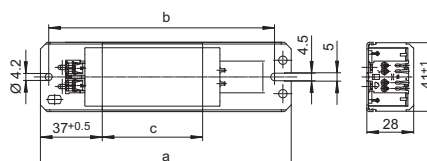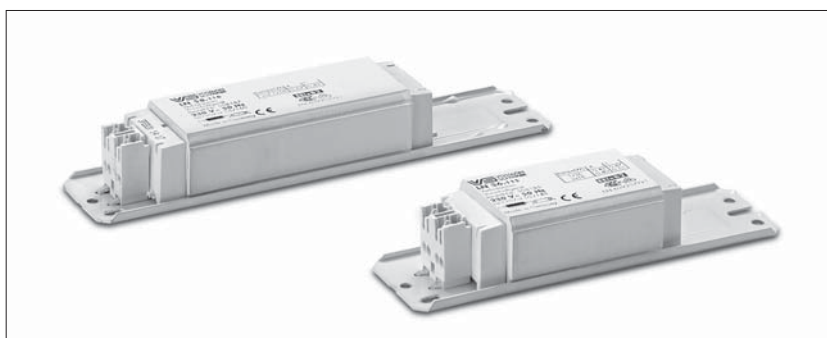

Лампа				ПРА									Конденсатор	
Мощность Вт	Тип	Цоколь	Ток мА	Тип	№ заказа	Напряжение В, Гц	a мм	b мм	c мм	Вес кг	Δt/Δtan. К	Энерго- эффект.*	СР μФ	Ток мА
230 В, 50 Гц														
14	T8 (T26)	G13	395	LN 18.510	164572	230, 50	155	140	92	0,80	40/65	B2	4,5	150
15	T8 (T26)	G13	310	LN 15.329	163861	230, 50	150	140	60	0,55	50/80	B2	3,5	120
2x15	T8 (T26)	G13	340	LN 30.801	169645	230, 50	150	140	60	0,55	55/110	B2	4,0	185
				L 30.347**	164033	230, 50	150	140	60	0,55	60/150	—	4,0	185
16	T8 (T26)	G13	200	LN 16.316	163730	230, 50	85	75	34	0,32	60/125	B1	2,0	90
18/20	T8 (T26)/T12 (T38)	G13	370	LN 18.510	164572	230, 50	155	140	92	0,80	40/65	B1	4,5	120
				LN 18.131	530941	230, 50	150	140	60	0,55	55/95	B2	4,5	120
				L 18.934**	534621	230, 50	150	140	45	0,43	70/150	—	4,5	120
2x18/20	T8 (T26)/T12 (T38)	G13	400	LN 2x18.135	532155	230, 50	150	140	45	0,43	65	B1	4,0	210
				L 36.334	530007	230, 50	150	140	60	0,55	60/155	B1	4,0	210
25	T12 (T38)	G13	290	L 25.346	164013	230, 50	150	140	60	0,55	45/80	B1	3,5	130
30	T8 (T26)	G13	365	LN 30.801	169645	230, 50	150	140	60	0,55	55/110	B2	4,5	180
36-1	T8 (T26)	G13	556	L 36.342	538072	230, 50	195	180	110	0,87	50/120	B2	6,5	250
36/40	T8 (T26)/T12 (T38)	G13	430	LN 36.570	169779	230, 50	155	140	92	0,80	35/90	B1	4,5	210
				LN 36.511	164590	230, 50	155	140	92	0,80	35/95	B1	4,5	210
				LN 36.130	527191	230, 50	150	140	60	0,55	50/140	B2	4,5	210
				LN 36.149	529029	230, 50	150	140	60	0,55	55/150	B2	4,5	210
				L 36.132**	535977	230, 50	150	140	45	0,43	65	—	4,5	210
38	T8 (T26)	G13	430	LN 36.570	169779	230, 50	155	140	92	0,80	35/90	B1	4,5	210
				LN 36.511	164590	230, 50	155	140	92	0,80	35/95	B1	4,5	210
				LN 36.149	529029	230, 50	150	140	60	0,55	55/150	B2	4,5	210
				L 36.132**	535977	230, 50	150	140	45	0,43	65	—	4,5	210
58/65	T8 (T26)/T12 (T38)	G13	670	LN 58.568	169389	230, 50	233	220	160	1,31	35/95	B1	7,0	320
				LN 58.990	509349	230, 50	190	180	110	0,95	50/130	B2	7,0	320
				LN 58.116	508186	230, 50	190	180	92	0,80	55/160	B2	7,0	320
				L 58.718**	169658	230, 50	190	180	92	0,80	60/170	—	7,0	320

* Энергоэффективность: EEI=B2 и EEI=B1, действует до 2017

** ПРА без маркировки CE для продажи вне ЕС