GX5.3 разъем
Корпус: керамика, крышка: слюда
T300, номинальный режим: 10/24
Многоточечные контакты: Ni
Проводники: Cu никелирование, многопроволочные 0,75 мм², PTFE-изоляция, длина: 135 мм
Вес: 12 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 32100
№ заказа: 100877





GX5.3 разъем
Корпус: керамика, крышка: слюда
T300, номинальный режим: 10/24
Многоточечные контакты: Ni
Проводники: Cu никелирование, многопроволочные 0,75 мм², PTFE-изоляция, длина: 135 мм
Вес: 7,8/8,5 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 32600 отверстия для винтов M3
№ заказа: 101162
Тип: 32620 резьбовые втулки M3
№ заказа: 101207



GU5.3 патроны

Для низковольтных галогенных ламп накаливания

GU5.3 патрон
Корпус: керамика, крышка: слюда
T350, номинальный режим: 10/24
Контакты: Ni
Проводники: Cu никелирование, многопроволочные 0,75 мм², PTFE-изоляция, длина: 140 мм
Установочные отверстия для винтов ST2.9
Пружинный держатель для лампы: коррозийностойкая сталь
Вес: 9,1 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 32480
№ заказа: 106457

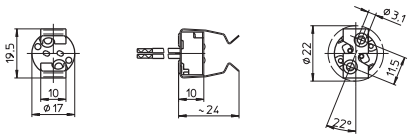


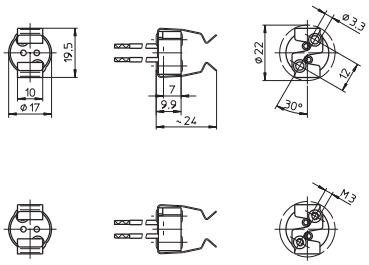
GU5.3 патроны
Корпус: керамика, крышка:слюда
T300, номинальный режим: 10/24
Многоточечные контакты: Ni
Проводники: Cu никелирование, многопроволочные 0,75 мм², PTFE- изоляция, длина: 140 мм
Пружинный держатель для лампы: коррозийностойкая сталь
Вес: 11/12 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 32680 отверстия для винтов M3
№ заказа: 101248
Тип: 32690 резьбовые втулки M3
№ заказа: 101253