



ПРА для HI ламп bis 2500 W

Модель: 150x150 мм

Для металлогалогенных ламп (HI)
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
Винтовые контактные зажимы: 0,75-4 мм²
Для светильников класса защиты I
Iw 130



Для Short-Arc ламп

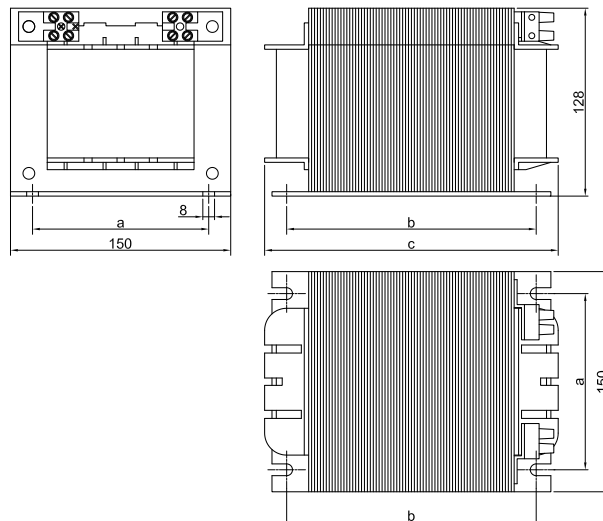

Лампа			ПРА										Конденсатор	
Мощн. Вт	Тип	Ток А	Тип	№ заказа	Напряжен. АС В, Гц	a мм	b мм	c мм	Вес кг	Δt К	Козфф. мощн. λ	Энергоэффект.	Cp мкФ	In А
2000	HI	8,8	J 2000.71	554303	380/400, 50	122	175	200	15	75	0,60	A2	37	6
			J 2000.72	554304	380/400/415, 50	122	135	160	14	70	0,58	A2	37	6
			J 2000.73	554305	380, 60	122	175	200	15	75	0,53	A2	30	6
2000	HI	10,3/11,3	JD 2000.81	554270	380/400, 50	122	175	200	15	80	0,53	A2	60	6
			JD 2000.81	554306	380/400/415, 50	122	135	160	14	75	0,52	A2	60	6
			JD 2000.83	554283	380, 60	122	175	200	15	75	0,54	A2	50	6
2000	HI	12,2	JD 2000II.91	554307	380/400, 50	122	175	200	16	80	0,46	A2	70	6
			JD 2000II.92	554308	380, 60	122	175	200	16	75	0,45	A2	60	6
2000	HI	16,5	JD 2000I.85	554309	230/240, 50	122	135	160	14	80	0,57	A2	125	10,5
			JD 2000I.86	554310	220, 60	122	135	160	14	80	0,57	A2	105	10
Для Short-Arc ламп 1200 и 2500 Вт														
1200	HI	13,8	J 1200.95	554311	208, 60	122	105	130	11	-	0,40	A2	150	6
					230/245, 50									
2500	HI	25,6	J 2500.96	554312	208, 60	122	175	200	16	-	0,44	A2	260	12,3
					230/245, 50									