

G5 торцевой патрон

Толщина патрона: 12,5 мм

Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый

T140

Номинальный режим: 2/500


Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм²

Ножки с тыльной стороны для толщины стенки до 1 мм

Вес: 3 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09407

Номер для заказа: 508590

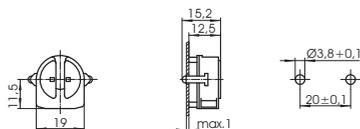

G5 торцевой патроны

Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый

T140

Номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм²

Ножки с тыльной стороны для толщины стенки до 1,2 мм


Вес: 2,9/3,2 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09415

Номер для заказа: 505735

Тип: 09416 с компенсирующей пружиной

Номер для заказа: 505736

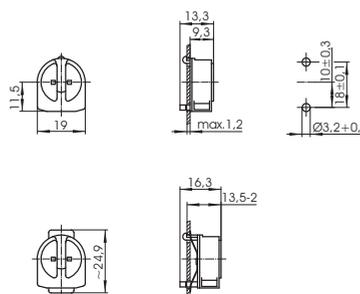

G5 сквозные патроны

Высота оси лампы: 15 мм

Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый

T140

Номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм²


Боковые защелки для толщины стенки 0,5 - 1,5 мм

Вес: 3,5/3,4 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09420/09421

Номер для заказа: 505737 со стопором

Номер для заказа: 505739 без стопора

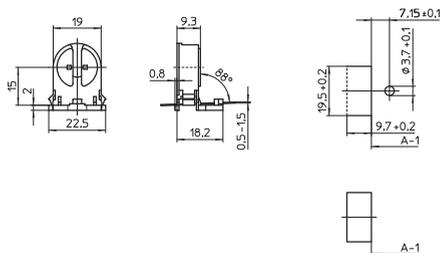

G5 сквозные патроны

Высота оси лампы: 20 мм

Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый

T140

Номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм²


Боковые защелки для толщины стенки 0,5 - 1,5 мм

Вес: 3,7 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09422/09423

Номер для заказа: 505740 со стопором

Номер для заказа: 505741 без стопора

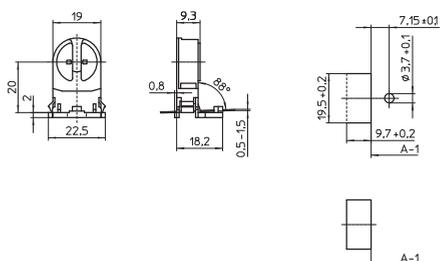

G5 сквозные патроны

Высота оси лампы: 25 мм

Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый

T140

Номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм²

Боковые защелки для толщины стенки 0,5 - 1,5 мм

Вес: 4 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09424/09425

Номер для заказа: 505742 со стопором

Номер для заказа: 505744 без стопора

