

# Патроны и аксессуары для люминесцентных ламп

G13 Rotoclic торцевые патроны для ламп T8 и T12 T140, номинальный режим: 2/500

Безвинтовые контактные зажимы сбоку: 0,5-1 мм<sup>2</sup> имеется Top-Test

Ножки с тыльной стороны для стенки до 1,2 мм

Вес: 5,1/5,9/5/5,5 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 59105/59106 Толщина патрона: 13 мм


**№ заказа: 537182**

**№ заказа: 537183** С компенсирующей пружиной

Тип: 59505/59506 Толщина патрона: 9,5 мм

**№ заказа: 537206**

**№ заказа: 537207** С компенсирующей пружиной

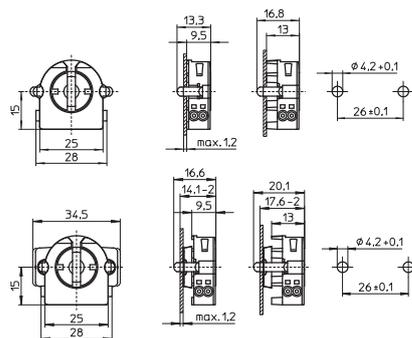

1

2

G13 торцевые патроны с патроном для стартера для ламп T8 и T12, T130, номинальный режим: 2/500

Безвинтовые контактные зажимы в основании: 0,5-1 мм<sup>2</sup>

Ножки с тыльной стороны для стенки до 1,2 мм

Вес: 9/9,5/8/8,5 г, упаковка: 1000 шт

Тип: 47205/47206 Толщина патрона: 13 мм


**№ заказа: 101712**

**№ заказа: 101716** С компенсирующей пружиной

Тип: 47605/47606 Толщина патрона: 9,5 мм

**№ заказа: 101769**

**№ заказа: 101773** С компенсирующей пружиной

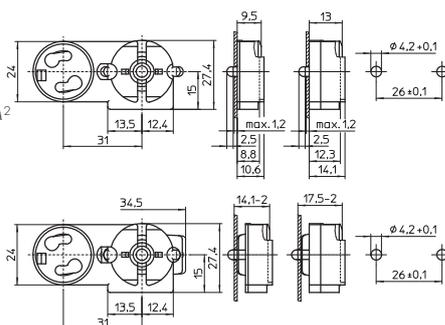

3

4

G13 торцевые патроны для ламп T8

Для автоматизированного электромонтажа в светильнике

T130, номинальный режим: 2/500

Толщина патрона: 10,5 мм

IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5

Ножки с тыльной стороны для стенки до 1,2 мм

Вес: 5/5,5 г, упаковка: 1000 шт

Тип: 48205/48206

**№ заказа: 507133**

**№ заказа: 507134** С компенсирующей пружиной



5

6

G13 торцевой патрон для ламп T8 и T12

Толщина патрона: 10,7 мм

Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальный режим: 2/500


Безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм<sup>2</sup>

Боковые защелки

Вес: 4,7 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 47504

**№ заказа: 101745**



7

8

G13 патрон

Накидной для ламп T12

Толщина патрона: 9,5 мм

Корпус: PC, белый, T110

Передняя крышка: PBT GF, белый

Номинальный режим: 2/250


Безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм<sup>2</sup>

Установочные отверстия для винтов M3

Вес: 10,5 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 47700

**№ заказа: 101781**



9

10