


G5 сквозные патроны

Высота оси лампы: 35 мм
 Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый
 T140
 Номинальный режим: 2/500
 Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм²
 Боковые защелки для толщины стенки 0,5 - 1,5 мм
 Вес: 4,6 г, упаковка: 1000 шт.
 Тип: 09426/09427


Номер для заказа: 505745 со стопором
Номер для заказа: 505746 без стопора

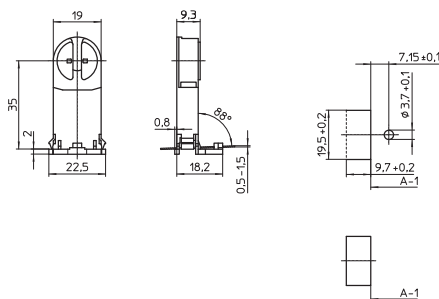

G5 вставной патрон

Высота оси лампы: 14 мм
 Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый
 T140
 Номинальный режим: 2/500
 Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм²
 Защелки в основании для толщины стенки 0,6 - 1 мм
 Подключение проводов снизу или сбоку
 Вес: 3,3 г, упаковка: 1000 шт.
 Тип: 09440


Номер для заказа: 505747

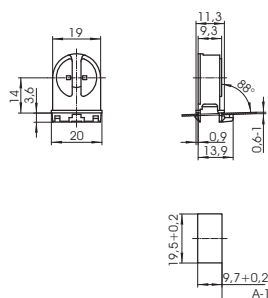

G5 вставной патрон

Высота оси лампы: 18 мм
 Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый
 T140, Номинальный режим: 2/500
 Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм²
 Защелки в основании для толщины стенки 0,6 - 1 мм
 Подключение проводов снизу или сбоку
 Вес: 3,5 г, упаковка: 1000 шт.
 Тип: 09441


Номер для заказа: 505748

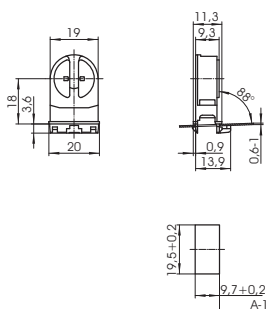

G5 вставной патрон

Высота оси лампы: 23 мм
 Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый
 T140, Номинальный режим: 2/500
 Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм²
 Защелки в основании для толщины стенки 0,6 - 1 мм
 Подключение проводов снизу или сбоку
 Вес: 3,8 г, упаковка: 1000 шт.
 Тип: 09442

Номер для заказа: 505749

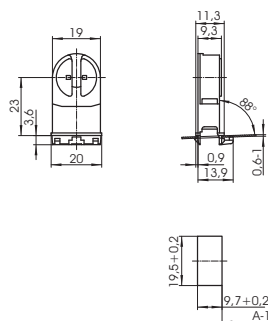

G5 вставной патрон

Высота оси лампы: 15 мм
 Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый
 T140, Номинальный режим: 2/500
 Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм²
 Ножи в основании для толщины стенки 0,6 - 1 мм
 Вес: 3,4 г, упаковка: 1000 шт.
 Тип: 09450

Номер для заказа: 505750

