

2G11 вставной патрон

Корпус: PBT GF, белый, T140, номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы:
0,5-1 мм² (цель лампы), безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм² (цель стартера)

Положение лампы: вертикальное


Установочные отверстия с тыльной стороны

для саморезов по ISO 1481/7049-ST4.2-C/F

Передние установочные отверстия для винтов M3

Вес: 14,3 г, упаковка: 500 шт., тип: 36052

№ заказа: 101491



2G11 вставной патрон

Корпус: PBT GF, белый, T140, номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы:
0,5-1 мм² (цель лампы), безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм² (цель стартера)

Установочные отверстия с тыльной стороны


для саморезов по ISO 1481/7049-ST4.2-C/F

Передние установочные отверстия для винтов M3

Возможно присоединение проводов снизу

Вес: 14,1 г, упаковка: 500 шт., тип: 36053

№ заказа: 101493



2G11 вставной патрон, для автоматизированного

электромонтажа в светильнике

Корпус: PBT GF, белый, T140


Номинальный режим: 2/250

IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5


Проводники присоединяются в горизонтальной, позиции патрона, после чего он устанавливается в вертикальную рабочую позицию, благодаря шарниру с поворотом на 25°

Вес: 12 г, упаковка: 500 шт., тип: 36010

№ заказа: 500105

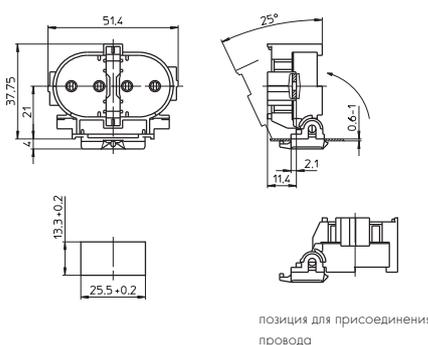

позиция для присоединения провода



2G11 встраиваемый патрон для автоматизированного

электромонтажа в светильнике

Корпус: PBT GF, белый, T140

Номинальный режим: 2/250


IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5

Передние или задние ножки

для толщины стенки до 1,2 мм

Вес: 10,5 г, упаковка: 500 шт., тип: 36011

№ заказа: 500106

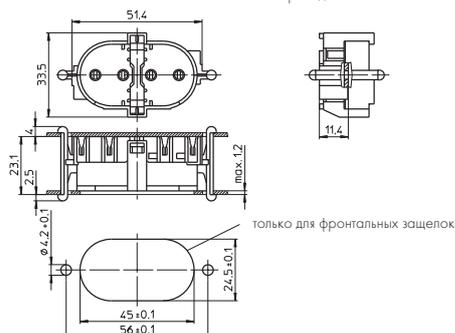

только для фронтальных защелок

