

Патроны и аксессуары для люминесцентных ламп

G5 сквозные патроны

Высота оси: 15 мм

Корпус: PBT GF, белый, ротор: PBT GF, белый

T140, номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²


Боковые защелки для стенки 0,5-1,5 мм

Вес: 3,5/3,4 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09420/09421

№ заказа: 505737 со стопором

№ заказа: 505739 без стопора

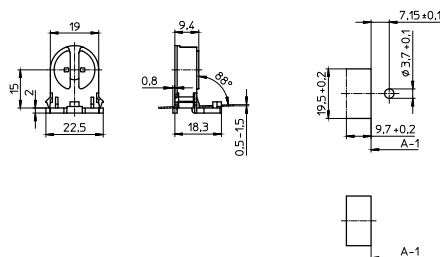

1

2

G5 сквозные патроны

Высота оси: 20 мм

Корпус: PBT GF, белый, ротор: PBT GF, белый

T140, номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²


Боковые защелки для стенки 0,5-1,5 мм

Вес: 4,1 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09432/09433

№ заказа: 545933 со стопором

№ заказа: 545935 без стопора

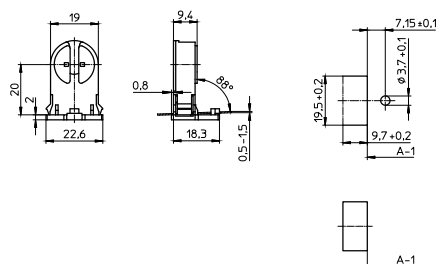

3

4

G5 сквозные патроны

Высота оси: 25 мм

Корпус: PBT GF, белый, ротор: PBT GF, белый

T140, номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²


Боковые защелки для стенки 0,5-1,5 мм

Вес: 4,5 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09434/09435

№ заказа: 545937 со стопором

№ заказа: 545939 без стопора

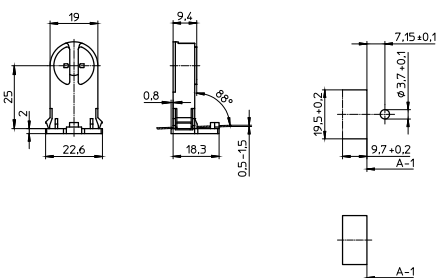

5

6

G5 вставной патрон

Высота оси: 14 мм

Корпус: PBT GF, белый, ротор: PBT GF, белый

T140, номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²


Установочные защелки снизу для стенки 0,6-1 мм

Монтаж провода сбоку или в основание

Вес: 3,3 г, упаковка: 1000 шт

Тип: 09440

№ заказа: 505747



7

8

G5 сквозной патрон

Высота оси: 18 мм

Корпус: PBT GF, белый, ротор: PBT GF, белый

T140, номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²


Установочные защелки снизу для стенки 0,6-1 мм

Монтаж провода сбоку или в основание

Вес: 3,9 г, упаковка: 1000 шт

Тип: 09446

№ заказа: 545894

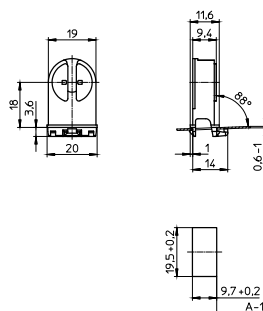

9

10