

## GX10 патроны

### Для газоразрядных ламп с цоколем GX10

GX10 Патрон, для светильников класса защиты II

Корпус: PPS, черный, T240


Номинальный режим: 2/250/5 кВ

Двойные безвинтовые контактные зажимы для многопроволочных жил с оконцевателем макс. Ø 1,8 мм

Установочные отверстия для винтов M3

Вес: 9 г, упаковка: 100 шт., тип: 31400

**№ заказа: 509356**



GX10 Патрон, для светильников класса защиты II

Корпус: стеатит, крышка: PPS

T240, Номинальный режим: 2/500/5 кВ


Безвинтовые контактные зажимы для многопроволочной жилы с оконцевателем Ø 1,5–1,8 мм

Для проводников с внешним диаметром: макс. 3 мм

Установочные отверстия для винтов M3

Вес: 14 г, упаковка: 100 шт., тип: 31500

**№ заказа: 536469**

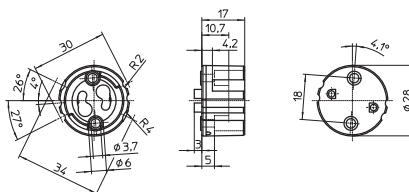

GX10 Патрон

Корпус: стеатит, крышка: PPS

T240, Номинальный режим: 2/500/5 кВ



Припаяные проводники: 2x0,75 мм<sup>2</sup>, многопроволочные жилы, макс. Ø 6,5 мм, длина: 400 мм  
5 кВ: Cu никелированная, PTFE-изоляция,  
Cu луженые, Si-изоляция

Установочные отверстия для винтов M3

Вес: 36,3 г, упаковка: 100 шт.

Тип: 31500

**new № заказа: 549999**

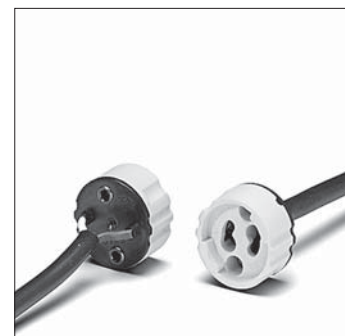

GX10 Патрон, для светильников класса защиты II

Корпус: стеатит, крышка: PPS

T240, Номинальный режим: 2/500/5 кВ

Припаяные проводники: Cu никелированная, многопроволочные жилы 0,75 мм<sup>2</sup>, двойная PTFE-изоляция, длина: 250 мм

Установочные отверстия для винтов M3

Вес: 23,3 г, упаковка: 100 шт.

Тип: 31530

**№ заказа: 543267**

