

Патроны и аксессуары для ТС ламп

Ламподержатели для ТС-L ламп

Регулируемая высота Н: 27,5/30,5/33,5 мм

Вставная ножка в отверстие $\varnothing 5,5$ мм для толщины стенки до 1 мм


Вес: 0,7/0,8/0,8 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 35761

№ заказа: 105931 основание, РС, белый

№ заказа: 105776 кронштейн, РС, прозрачный, УФ-стабилизированный

№ заказа: 106416 кронштейн, РС, прозрачный, УФ-стабилизированный



Ламподержатели для ТС-L ламп

Регулируемая высота Н: 21/24/27 мм

Вставная ножка в отверстие $\varnothing 5,5$ мм для толщины стенки до 1 мм


Вес: 0,4/1,3/1,1 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 35760

№ заказа: 105775 основание, РС, белый

№ заказа: 105777 кронштейн, РС, прозрачный, УФ-стабилизированный

№ заказа: 106417 кронштейн, РС, прозрачный, УФ-стабилизированный



Ламподержатели для ТС-L ламп

Регулируемая высота Н: 31/34/37 мм

Вставная ножка в отверстие $\varnothing 5,5$ мм для толщины стенки до 1 мм


Вес: 0,7/1,3/1,1 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 35761

№ заказа: 105931 основание, РС, белый

№ заказа: 105777 кронштейн, РС, прозрачный, УФ-стабилизированный

№ заказа: 106417 кронштейн, РС, прозрачный, УФ-стабилизированный



Ламподержатели для ТС-S, ТС-SEL ламп

Материал: коррозионностойкая сталь


Вес: 1,3 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 93056 вставная ножка для $\varnothing 5,5$ мм

№ заказа: 509522

Тип: 93057 вставная ножка для 8,5x10,5 мм

№ заказа: 509521

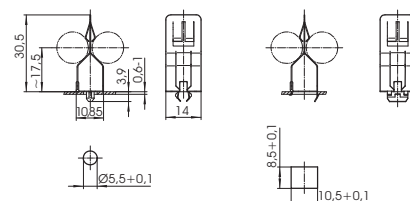

Ламподержатели для ТС-F, ТС-L ламп

Материал: коррозионностойкая сталь

Вес: 1,5 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 93058 вставная ножка для $\varnothing 5,5$ мм

№ заказа: 509520

Тип: 93059 вставная ножка для 8,5x10,5 мм

№ заказа: 509519

