



Электронные импульсные зажигающие устройства для HS ламп 70 (DE) до 400 Вт и HI ламп 35 до 400 Вт

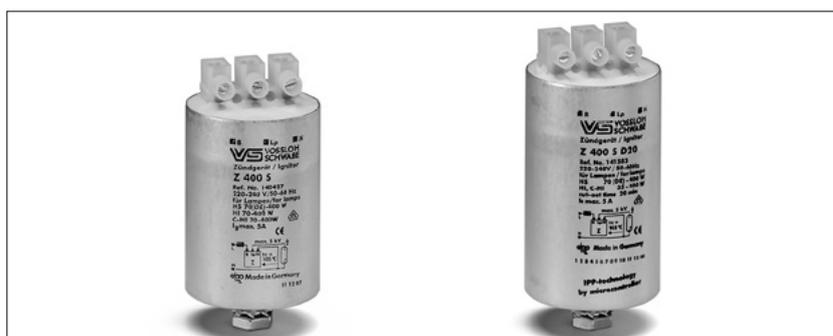

Алюминиевый корпус

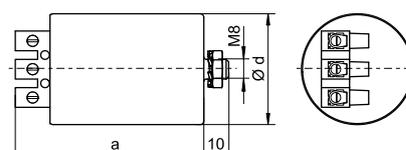

Стандартное исполнение или с автоматическим отключением

Для натриевых ламп высокого давления (HS), металлогалогенных ламп (HI) металлогалогенных ламп с керамической горелкой (С-Нl)

Фазировка напряжения зажигания:

60-90 °el и 240-270 °el

Макс. допустимая температура корпуса: 105 °С

Винтовые контактные зажимы: 0,75-4 мм²

Крепление: шток с резьбой и установленными шайбой и гайкой

Для светильников класса защиты I и II

Тип	№ заказа	Напряжен. АС 50-60 Гц В	Макс. ток лампы А	Потери Мощн. Вт	Собств. нагрев К	Напряжен. зажигания кВ	Емкость нагрузки пФ	Время отключения сек./Гц	Корпус				Вес г
									d (Ø) мм	a мм	b мм	c мм	
Алюминиевый корпус (Al)													
Z 400 S	140427	220-240	5	< 3	< 25	4-5	20-100	-	45	76	-	-	250
Z 400 S D20	141583*	220-240	5	< 3	< 25	4-5	20-100	1216/50-60	45	90	-	-	280

* с технологией IPP