


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНЫЙ РЕЕЧНЫЙ ПТРЛ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПТРЛ

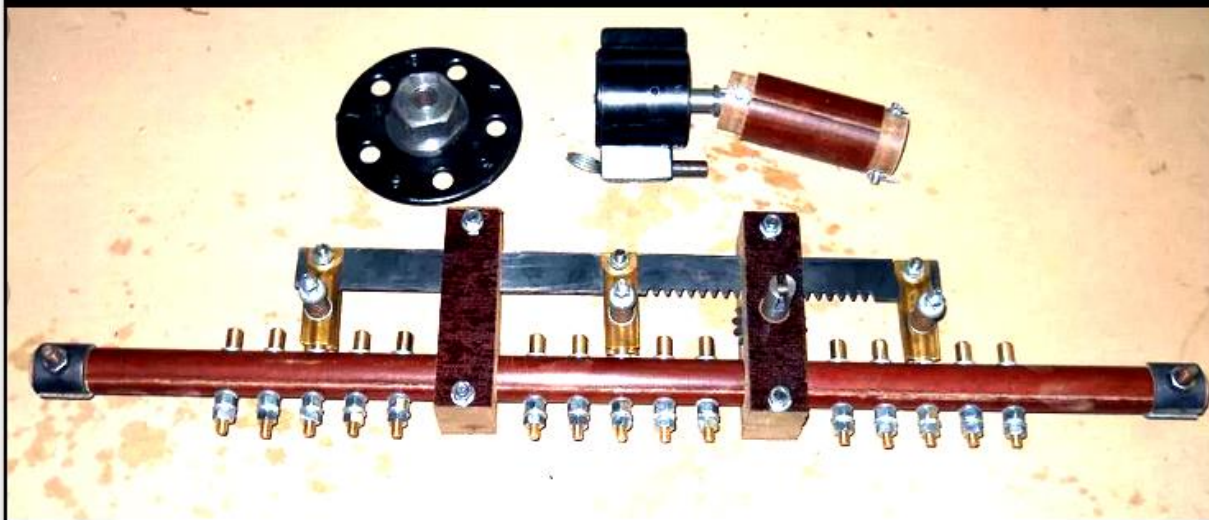

ПРОИЗВОДСТВО ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТМ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНЫЙ РЕЕЧНЫЙ

Переключатели ПТРЛ (переключатель трехфазный реечный) предназначены для трансформаторов мощностью 25...1600 кВа, служат для переключения напряжения трансформаторов (при отключенной нагрузке — ПБВ).

Переключатели ПТРЛ производятся двух конструкций: переключатель со смещенным валом к центру переключателя, и переключатель с валом, расположенным с края переключателя, что обеспечивает отсутствие электрического напряжения на валу, следовательно, исключает необходимость применения переходной бакелитовой трубки и исключает люфты.

Материалы, применяющиеся для производства переключателей: — токоведущие контакты — латунь осветлённая;

Изоляционные материалы:

»→ гетинакс;

»→ стеклотекстолиты и стеклопластики маслостойких марок.

Переключатели изготавливаются пяти-контактные (на одну фазу), для применения при схеме соединения обмоток в «Звезду» и шести-контактные (на одну фазу), для применения в большей части при схеме соединения обмоток в «Треугольник», и в некоторых случаях при схеме соединения обмоток в «Звезду».

Также переключатели изготавливаются трех-контактные (на одну фазу), для применения в трансформаторах специального назначения с трехступенчатым регулированием нагрузки (пример: бетон обогревающие трансформаторы).

Переключатели применяются на трансформаторы в зависимости от максимального тока нагрузки:

- »→ **Переключатель ПТЛ-5-25А (звезда) для ТМ(Г) — 63-250 кВа. (580 х 610 мм.);**
- »→ **Переключатель ПТЛ-5-63А (звезда) для ТМ(Г) — 25-250 кВа. (357 х 588 мм.);**
- »→ **Переключатель ПТЛ-5-63А с валом, смещенным к центру переключателя для ТМ(Г) — 25-250 кВа. (490 х 520 мм.);**
- »→ **Переключатель ПТЛ-6-63А (треугольник) для ТМ(Г) — 25-250 кВа. (357 х 588 мм.);**
- »→ **Переключатель ПТЛ-5-80А (звезда) для ТМ(Г) — 400-630 кВа. (366 х 571 мм.);**
- »→ **Переключатель ПТЛ-6-80А (треугольник) для ТМ(Г) — 400-630 кВа. (366 х 582 мм.);**
- »→ **Переключатель ПТЛ-5-160А (звезда) для ТМ(Г) — 1000-1600 кВа. (265 х 645 мм.);**
- »→ **Переключатель ПТЛ-6-160А (треугольник) для ТМ(Г) — 1000-1600 кВа. (265 х 695 мм.);**

Срок поставки переключателей ПТЛ: от 7-15 рабочих дней.



ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАКАЗОВ: +7 952 358-86-77
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТНОВОК: РЕМКОМПЛЕКТЫ, ВВОДЫ, ЗАЖИМЫ, ГАЙКИ ЛАТУННЫЕ, СИЛИКАГЕЛИ, ИЗОЛЯТОРЫ, МАСЛОУКАЗАТЕЛИ, ВОЗДУХОосушители, БАК, РАДИАТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБМОТКИ