

Электронные импульсные зажигающие устройства (ИЗУ) для HS ламп 70 (DE) до 400 Вт и HI ламп 35 до 400 Вт

Стандартное исполнение или с автоматическим отключением

Компактная модель

Для натриевых ламп высокого давления (HS), металлогалогенных ламп (HI) металлогалогенных ламп с керамической горелкой (С-HI)

Напряжение зажигания: 4-5 кВ

Фазировка напряжения зажигания:

60-90 °el и 240-270 °el


Макс. допустимая температура корпуса: 105 °С

Крепление: шток с резьбой и установленными шайбой и гайкой


Для светильников класса защиты I и II

Для светильников класса защиты I


(140594, 147707)

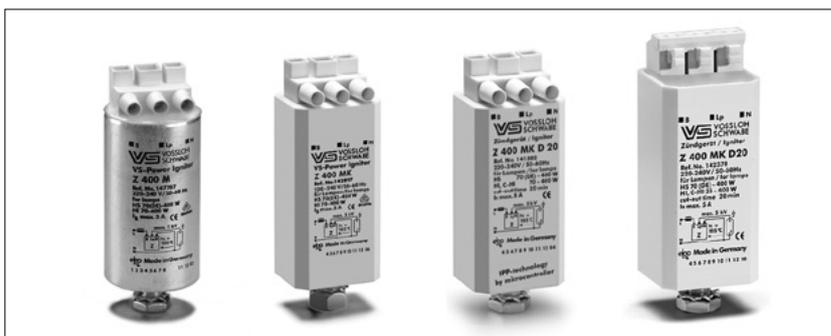


Алюминиевый корпус

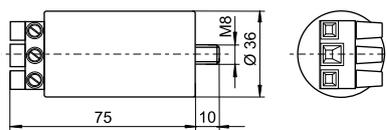


Корпус из поликарбоната – К

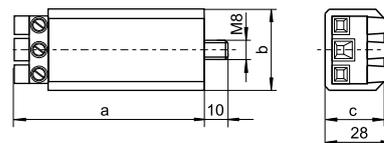

Корпус из поликарбоната – К D20

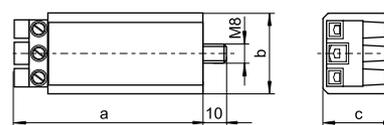

Корпус поликарбонатный с безвинтовыми контактными зажимами

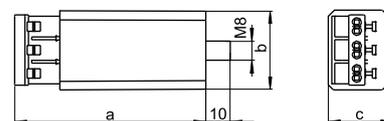

Тип	№ заказа	Напряжен. AC 50-60 Гц В	Макс. ток ламп А	Потери Мощн. Вт	Собств. нагрев К	Напряжен. зажигания кВ	Емкость нагрузки пФ	Время отключения сек./Гц	Корпус d (∅) мм	a мм	b мм	c мм	Вес г
Алюминиевый корпус (Al) с винтовыми контактными зажимами: 0,75-4 мм²													
Z 400 M	140594	220-240	5	< 3	< 35	4-5	20-50	-	35	76	-	-	140
Z 400 M VS-Power	147707**	220-240	5	< 3	< 35	4-5	20-50	-	35	76	-	-	140
Z 400 M S	140693	220-240	5	< 3	< 35	4-5	20-50	-	35	76	-	-	140
Пластмассовый корпус (PC) с винтовыми контактными зажимами: 0,75-4 мм²													
Z 400 M K	140597	220-240	5	< 3	< 35	4-5	20-50	-	-	78	34	27	130
Z 400 M K VS-Power	142897**	220-240	5	< 3	< 35	4-5	20-50	-	-	78	34	27	130
Z 400 M K D20	141582*	220-240	5	< 3	< 35	4-5	20-50	1216/50-60	-	80	34	30	145
Пластмассовый корпус (PC) с безвинтовыми контактными зажимами: 0,5-2,5 мм²													
Z 400 M K D20	142370*	220-240	5	< 3	< 35	4-5	20-50	1216/50-60	-	83	34	30	145

Рекомендуется для наружного освещения

* с технологией IPP

** не пригоден для C-HI ламп