

G24, GX24 патроны с поворотным затвором

Внешняя резьба 40x2,5 IEC 60399

Корпус: PBT GF, белый, T120

Номинальный режим: 1/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы:


0,5 - 0,75 мм<sup>2</sup> (цель лампы)

безвинтовые контактные зажимы:

0,5 - 0,75 мм<sup>2</sup> (цель стартера)

Передние установочные отверстия для винтов M3

Абажурные кольца (смотри стр. 353)

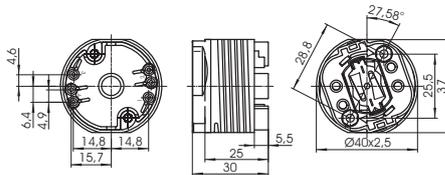

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тип	№ заказа	Цоколь	Лампа	Мощность (Вт)	Вес (г)	Упаковка (шт)
45940	<b>507993</b>	G24q-2/GX24q-2	TC-DEL/TC-TEL	18 / 18	20,2	500
45960	<b>507994</b>	G24q-3/GX24q-3	TC-DEL/TC-TEL	26 / 26, 32	20,2	500
45930	<b>507992</b>	G24q-3/GX24q-3/4*	TC-DEL/TC-TEL	26 / 26, 32 / 42	20,2	500
45980	<b>507995</b>	GX24q-4	TC-TEL	42	20,2	500

\* Патрон 507992 можно использовать только в светильниках, работающих с ЭПРА, сертифицированных в соответствии с действующими стандартами и диапазон мощности светильника 26, 32 и 42 Вт.

## 2G7 патроны

Для одноцокольных компактных люминесцентных ламп TC-SEL

2G7 вставной патрон

Корпус: PBT GF, белый, T140

Номинальный режим: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы:

0,5 - 1 мм<sup>2</sup> (цель лампы)

безвинтовые контактные зажимы:

0,5 - 1 мм<sup>2</sup> (цель стартера)

Тыльное установочное отверстие для



самореза по ISO 1481/7049-ST4.2-C/F

Передние установочные отверстия для винтов M3

Стопорение патрона поворотом на 15°

Вес: 13,7 г, упаковка: 500 шт., тип: 35610

**№ заказа: 109235**



2G7 вставной патрон

Корпус: PBT GF, белый, T140

Номинальный режим: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы:

0,5 - 1 мм<sup>2</sup> (цель лампы)

безвинтовые контактные зажимы:

0,5 - 1 мм<sup>2</sup> (цель стартера)

Основание с защелками в паз 10x20 мм

для стенки 0,6 - 1 мм

Вес: 18 г, упаковка: 500 шт., тип: 35613

**№ заказа: 500574**

