

G13 патроны, степень защиты IP65/IP67

Для люминесцентных ламп T8 (T26), T12 (T38)
Для светильников класс защиты I и II

Патроны защищены от пыли и струй воды (IP65)

Пыле- и водонепроницаемые патроны (IP67)

Держатель штырька для надежного контакта с компенсирующей пружиной

Макс. допустимая температура T_m на тыльной стороне патрона: 110 °C

G13 вставные патроны для ламп T8/T12

Корпус: PC, внутренняя часть: PBT GF

Ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальный режим: 2/500

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²

Защелки для толщины стенки 1,4-2 мм


Резьбовые кольца смотри стр. 229

Вес: 17,3 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 84172 система 163

№ заказа: 107958 Корпус белый

№ заказа: 108666 Корпус серый

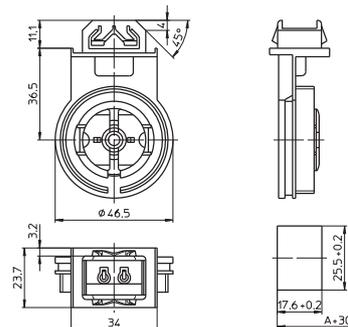

G13 вставные двойные патроны для ламп T8/T12

Корпус: PC, внутренняя часть: PBT GF

Ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальный режим: 2/500

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²

Защелки для толщины стенки 1,4-2 мм


Резьбовые кольца смотри стр. 229

Вес: 34,2 г, упаковка: 250 шт

Тип: 84174 система 164

№ заказа: 107960 Корпус белый

№ заказа: 108669 Корпус серый

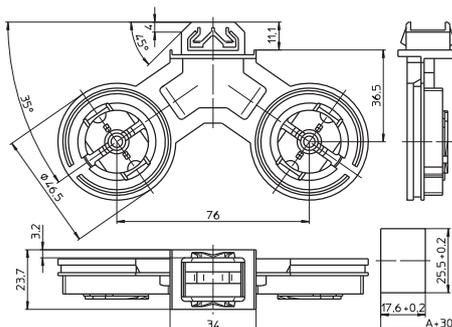

G13 вставные патроны для ламп T8/T12

Корпус: PC, внутренняя часть: PBT GF, T140

Номинальный режим: 2/500

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²

Защелки для толщины стенки 1,4-2 мм

С прорезями для установки ламп


Резьбовые кольца смотри стр. 229

Вес: 14,5 г, упаковка: 250 шт

Тип: 84175 система 165

№ заказа: 108608 Корпус белый

№ заказа: 108614 Корпус серый

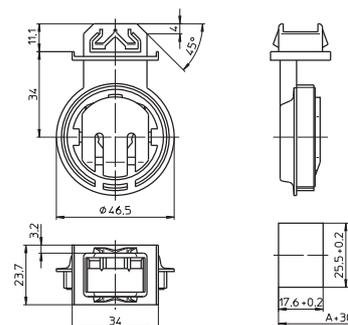

Уплотнения основания

Для патронов систем 163, 164, 165

Вес: 1/1,1 г

Для степени защиты IP65

Материал: пористая резина

Тип: 98004

№ заказа: 108267

Для степени защиты IP67

Материал: силикон, прозрачный

Тип: 98011

№ заказа: 504078

