

E14 патроны из термопласта, цельнолитые

Для ламп накаливания с цоколем E14

E14 патроны с температурной маркировкой
Исполнение с латунированием по запросу.

E14 патроны, под защитные колпачки

Наружный корпус гладкий

Корпус: PET GF, T210, номинальный режим: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²


Установочные отверстия сзади под саморез
по ISO 1481/7049-ST2.9-C/F

Вес: 11,3/11,4 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 64001

№ заказа: 109384 белый

№ заказа: 109383 черный



E14 патроны, под защитные колпачки

Внешняя резьба 28x2 IEC 60399

Корпус: PET GF, T210, номинальный режим: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²


Установочные отверстия сзади под саморез
по ISO 1481/7049-ST2.9-C/F

Вес: 12,5/12,2 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 64101

№ заказа: 109387 белый

№ заказа: 109386 черный



E14 патроны, под защитные колпачки

Внешняя резьба 28x2 IEC 60399, с фланцем

Корпус: PET GF, T210, номинальный режим: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²


Установочные отверстия сзади под саморез
по ISO 1481/7049-ST2.9-C/F

Вес: 12,7 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 64201

№ заказа: 503924 белый

№ заказа: 503923 черный

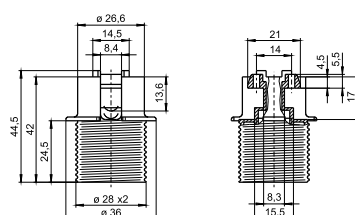

E14 патрон, под защитные колпачки

Фасонная форма, короткая внешняя

резьба 28x2 IEC 60399

Корпус: PET GF, T210, номинальный режим: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²

Установочные отверстия сзади под саморез
по ISO 1481/7049-ST2.9-C/F

Вес: 8,5/8,4 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 64370

№ заказа: 546456 белый

№ заказа: 546454 черный

