

Патроны и аксессуары для люминесцентных ламп

G13 сквозные патроны для ламп T8 и T12

Высота оси: 31 мм

Корпус: PC, белый, Ротор: PBT, белый, T130

Номинальный режим: 2/500

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²


Боковые защелки для толщины стенки 0,6–2 мм

Вес: 9,9 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 28500/28501

№ заказа: 100591 со стопором

№ заказа: 100593 без стопора

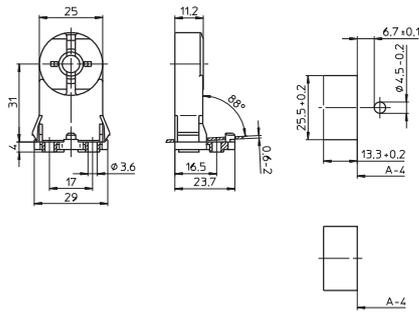

G13 сквозные патроны для ламп T8 и T12

Для автоматизированного электромонтажа

в светильнике, Высота оси: 23 мм

Корпус: PC, белый, передняя панель: PBT GF, белая

T140, номинальный режим: 2/500

IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5


Боковые защелки для толщины стенки 0,4–2 мм

Вес: 7,7/7,5 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 27780/27781

№ заказа: 526019 со стопором

№ заказа: 526020 без стопора

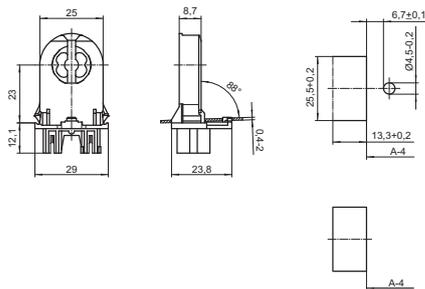

G13 сквозные патроны для ламп T8 и T12

Для автоматизированного электромонтажа

в светильнике, Высота оси: 31 мм

Корпус: PC, белый, передняя панель: PBT GF, белая

T140, номинальный режим: 2/500

IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5

Боковые защелки для толщины стенки 0,4–2 мм

Вес: 8,8/8,6 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 28580/28581

№ заказа: 526021 со стопором

№ заказа: 526022 без стопора

