

B22d патроны, аксессуары

Для сетевых галогенных ламп накаливания

B22d патроны под защитные колпачки (см. стр. 186-188)

Номинальный режим: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1,5 мм²


Установочные отверстия под саморезы по ISO 1481/7049-ST3.9-C/F

Вес: 12,7/12,3 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 64800

№ заказа: 108748 PET GF, T180, белый

№ заказа: 544621 PET GF, T210, белый

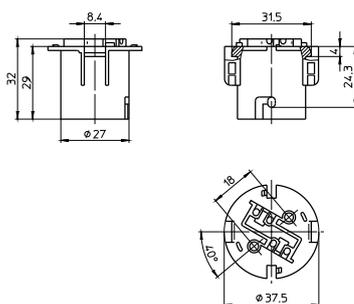

Наружный корпус гладкий

Для патронов B22d тип 64800


Под защитные колпачки (см. стр. 186-188)

Материал: PA GF, белый

Вес: 14,5 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 96021

№ заказа: 504749



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10