

2G11 патроны

Для одноцокольных компактных люминесцентных ламп ТС-L

2G11 накладной патрон

Корпус: PBT GF, белый, T140

Номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы:

0,5-1 мм² (цепь лампы), безвинтовые контактные

зажимы: 0,5-1 мм² (цепь стартера)

Установочные отверстия в основании для винтов М4


Установочные отверстия с тыльной стороны

для саморезов по ISO 1481/7049-ST4.2-C/F

Передние установочные отверстия для винтов М3

Вес: 13,7 г, упаковка: 500 шт., тип: 36050

№ заказа: 101485

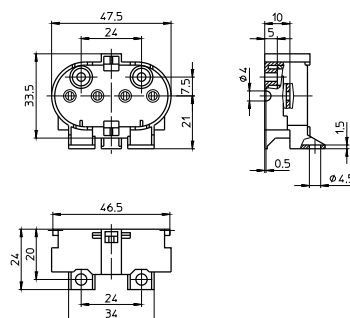

2G11 накладной патрон

Корпус: PBT GF, белый, T140, номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы:

0,5-1 мм² (цепь лампы), безвинтовые контактные

зажимы: 0,5-1 мм² (цепь стартера)


Установочные отверстия с тыльной стороны

для саморезов по ISO 1481/7049-ST4.2-C/F

Передние установочные отверстия для винтов М3

Вес: 12,7 г, упаковка: 500 шт., тип: 36051

№ заказа: 101489



Двойные безвинтовые контактные зажимы:

0,5-1 мм² (цепь лампы), безвинтовые контактные

зажимы: 0,5-1 мм² (цепь стартера)

Положение лампы: вертикальное


Установочные отверстия с тыльной стороны

для саморезов по ISO 1481/7049-ST4.2-C/F

Передние установочные отверстия для винтов М3

Вес: 14,3 г, упаковка: 500 шт., тип: 36052

№ заказа: 101491



2G11 вставной патрон

Корпус: PBT GF, белый, T140, номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы:

0,5-1 мм² (цепь лампы), безвинтовые контактные

зажимы: 0,5-1 мм² (цепь стартера)

Установочные отверстия с тыльной стороны

для саморезов по ISO 1481/7049-ST4.2-C/F

Передние установочные отверстия для винтов М3

Возможно присоединение проводов снизу

Вес: 14,1 г, упаковка: 500 шт., тип: 36053

№ заказа: 101493

