

G13 вставные патроны

Для люминесцентных ламп T8 (T26), T12 (T38)

Патроны со встроенным патроном для стартера оснащены большим ротором и имеют двойные безвинтовые контактные зажимы для цепи лампы и безвинтовые контактные зажимы для цепи стартера. Держатель штырька лампы для надежного контакта

Макс. допустимая температура T_m на тыльной стороне патрона: 110 °С
Температурная маркировка по IEC
Исполнение IP50: Вставная ножка с уплотнением

G13 вставной патрон для ламп T8

Высота оси: 23,5 мм

Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый

T130, номинальный режим: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²


Защелки в основании для стенки до 1,2 мм

Сопряжение: ножка патрона/
основание светильника: IP40

Вес: 5,8 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 27350

№ заказа: 100548

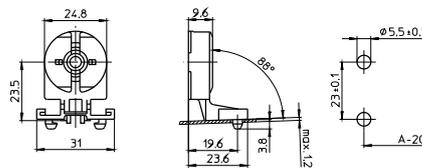

G13 вставной патрон для ламп T8 и T12

Высота оси: 30 мм

Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый

T130, номинальный режим: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²



Защелки в основании для стенки до 1,2 мм

Сопряжение: ножка патрона/
основание светильника: IP40

Вес: 5,9 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 27360

№ заказа: 100552

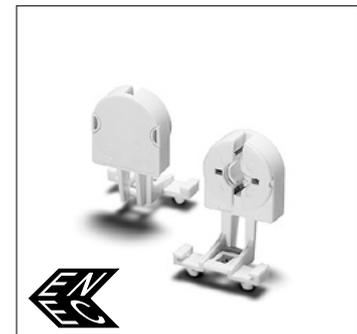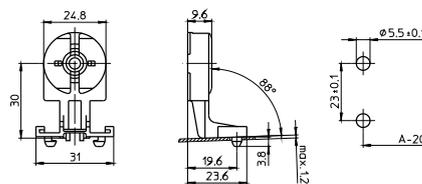

G13 вставной патрон для ламп T8 и T12

Высота оси: 25 мм

Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый

T130, номинальный режим: 5/500


Контактные зажимы боковые и в основании: 0,5-1 мм²

Вставная ножка для просечки в светильнике 10x20 мм
для стенки 0,4-1 мм

Вес: 6 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 28921

№ заказа: 108438

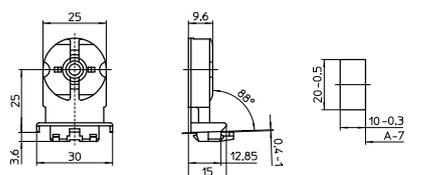

G13 двойные патроны для ламп T8 и T12

Высота оси: 25 мм, межосевое расстояние: 76 мм

Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый

T130, номинальный режим: 2/500

Контактные зажимы в основании: 0,5-1 мм²

Вставная ножка для толщины стенки 0,6-1 мм

Вес: 21 г, упаковка: 200/500 шт

Тип: 22604/22602

№ заказа: 108816 со стопором

№ заказа: 100487 без стопора

