


Track adapter with built-in LED driver
Adattatore da binario con LED driver incorporato

Made in Europe



constant
CURRENT



RIPPLE
FREE



Rated Voltage
Tensione Nominale
220 ÷ 240 V

Frequency
Frequenza
50/60 Hz

Rated Current
Corrente Nominale
0,15 A

DC Operation range
Tensione di utilizzo DC
(see page info15)
176 ÷ 280 V

Inrush Current
Corrente di Spunto
5 A - 50 µs

Max. pcs for MCB B16A
50

Output Power
Potenza Uscita
11 ÷ 31 W

Maximum current output ripple
Max. ondulazione della corrente uscita
≤ 3% ⁽¹⁾

Suitable for the following tracks
Compatibili con i seguenti binari

- NA Globaltrac pro
- Concord
- Eutrac 25101
- Hoffmeister
- IG STD 677
- Ivela
- Stucchi
- Unipro T3
- Zumtobel
- Nuco

Not suitable for
IG Dali
Non adatto a IG Dali

7
YEARS
WARRANTY
3% FAILURE RATE

10
YEARS
WARRANTY
5% FAILURE RATE




PRODUCER'S LIABILITY
TCI

WARRANTY TO THIRD PARTIES
10
YEARS
ACCORDING TO THE EUROPEAN CONVENTION

Article Articolo	P out W	V out DC	I out DC	U out V	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency ⁽¹⁾
GA-017-G2	24	20...44	550 mA	59	-20...+35	80	0,97	>85
	26,5	20...44	600 mA					
	28,5	20...44	650 mA					
	31	20...44	700 mA					

⁽¹⁾ Referred to V_{in} = 230 V, 100% load - Riferito a V_{in} = 230 V, carico 100%

Article Articolo	Code Codice	Color Colore
GA-017-G2 Wh	127474B	White - Bianco
GA-017-G2 Gr	127476B	Grey - Grigio
GA-017-G2 BI	127475B	Black - Nero

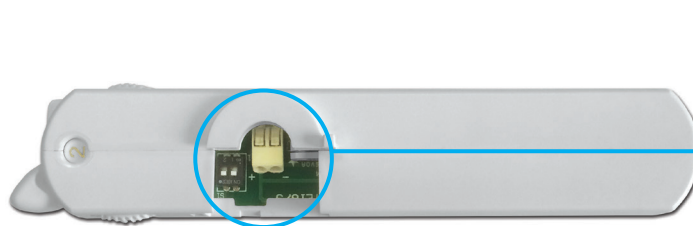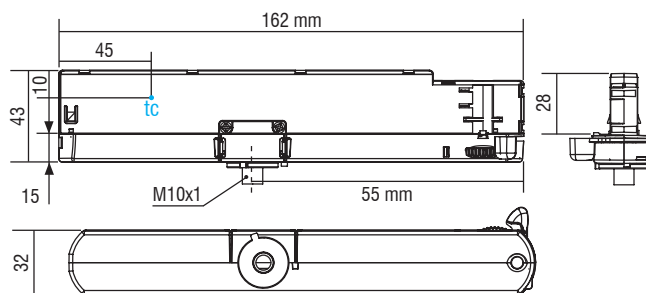

Features

- A new breakthrough in luminaire design.
- Puts the luminaire design first.
- High power available in a very reduced space.
- Easy to mount through inventive nipple design.
- Compatible with NA Pro and Pulse 3-phase tracks.
- Available in white, black & grey
- Multipower device supplied with dip-switch for the selection of the output current.
- Active Power Factor Corrector.
- Class II protection against electric shock for direct or indirect contact.
- Current regulation ±5/6 % including temperature variations.
- Output push-in terminal blocks: 0,2...0,75 mm².
- Protezioni:
 - against overheating and short circuits;
 - against mains voltage spikes;
 - against overloads.
- Thermal protection = C.5.a.

Caratteristiche

- Design all'avanguardia.
- Il design della lampada prima di tutto.
- Elevata potenza disponibile in uno spazio molto ridotto.
- Facile da montare con innovativi attacchi.
- Compatibile con binario NA Pro e Pulse 3-phase.
- Disponibile in bianco, nero e grigio.
- Dispositivo multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita.
- PFC attivo.
- Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
- Corrente regolata ±5/6 % incluse variazioni di temperatura.
- Morsetti di uscita ad innesto rapido: 0,2...0,75 mm².
- Protezioni:
 - termica e cortocircuito;
 - contro le extra-tensioni di rete;
 - contro i sovraccarichi.
- Protezione termica = C.5.a.

230V LED driver track adapters
Alimentatore LED 230V per adattatori da binario

10.1